

# 26ページ 36 リボンサロペットを作りました

## リボンサロペットの材料

		S	M	L
表布 (CMOF-13クローゼット/清原)	110cm幅	2m70cm	2m80cm	3m
接着芯	90cm幅	40cm	40cm	40cm
ボタン	直径1.8cm	8個	8個	8個
レース (H804-882-100)	1cm幅	5m20cm	5m40cm	5m60cm
サテンリボン	1cm幅	2m40cm	2m50cm	2m70cm
送りカン	3cm	2個	2個	2個
四角カン	3cm	2個	2個	2個
ファスナー	20cm	1本	1本	1本
ブローチピン		1個	1個	1個



実物大の型紙B面

## 製図

製図中の   は実物大の型紙です。  
スカート、肩ひも、タブ、リボンブローチは実物の型紙がついていませんので、各自製図をします。


## 表布の裁ち方

数字のないところは1cmの縫い代をつけます。

  = 接着芯をはる位置



## リボンブローチ


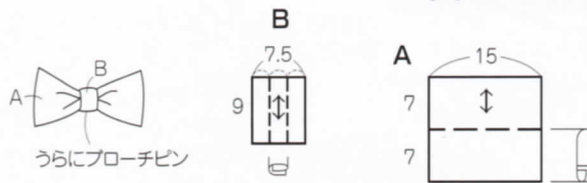


## 数字の見方


上から順に  
Sサイズ  
Mサイズ  
Lサイズ  
1つしかない  
数字は共通

## リボンの通し方

長さ205のリボンを通す  
196  
219

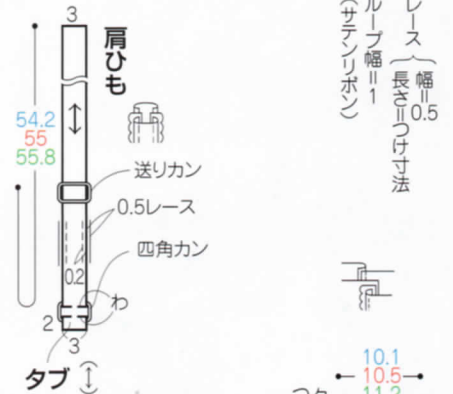


レース (長さ11.2) 幅0.5  
ループ幅11  
(サテンリボン)

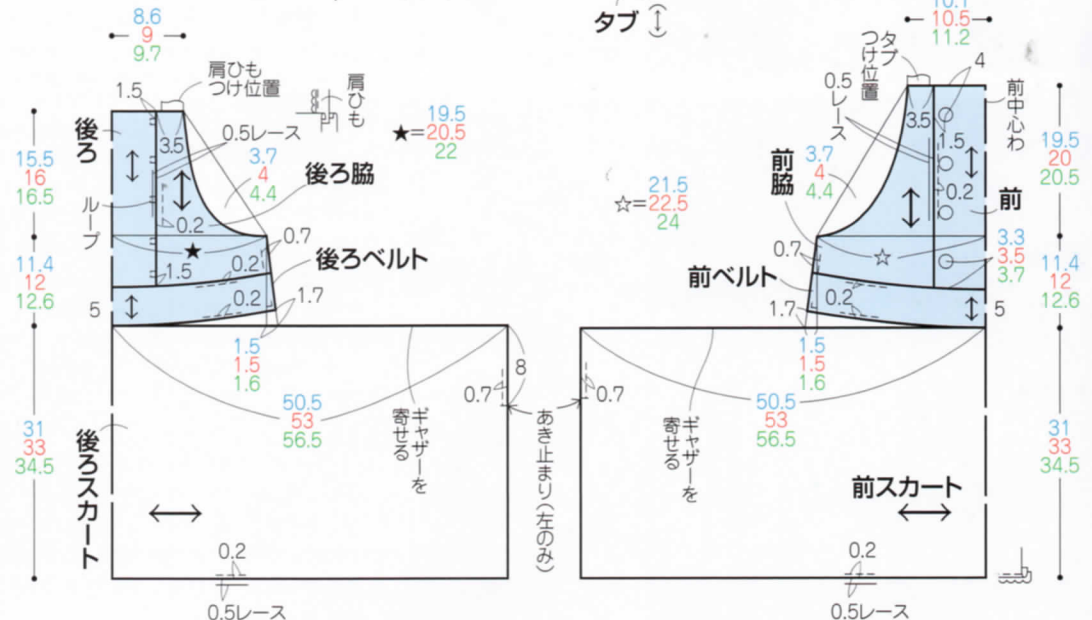

縫い始める前に

布の裁ち方を見て、指定のパーツに接着芯をはり、縫い代端を布のおもて側からジグザグミシンで縫います。

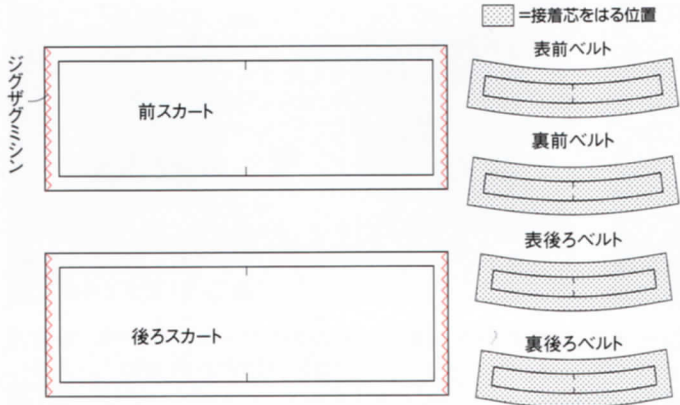

材料

※解りやすくするために、材料の色や素材は実物と変えています。




1 表前身頃を作る




4. レースを脇側に倒す



3. 表前と表前脇のおもて同士を合わせ、切り替え線を縫う

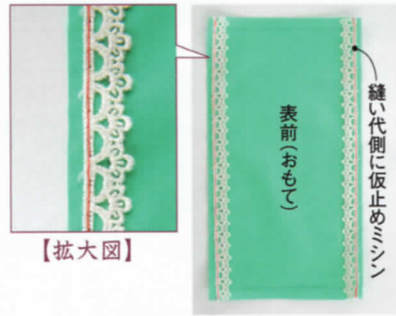

2. レースを仮止めミシンで縫う

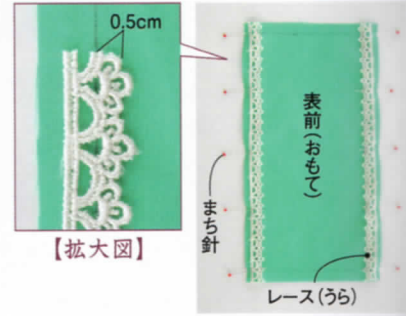


1. 表前身頃とレースのおもて同士を合わせ、まち針でとめる


2 表後ろ身頃を作る




3. 表後ろと表後ろ脇のおもて同士を合わせて、切り替え線を縫う

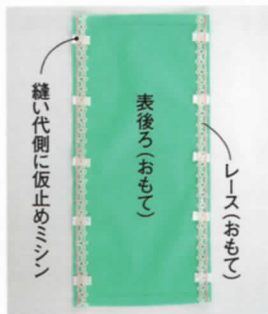

2. レースを重ね、仮止めミシンで縫う

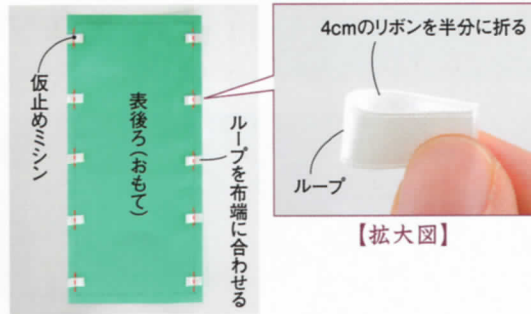

1. 表後ろにループをつける

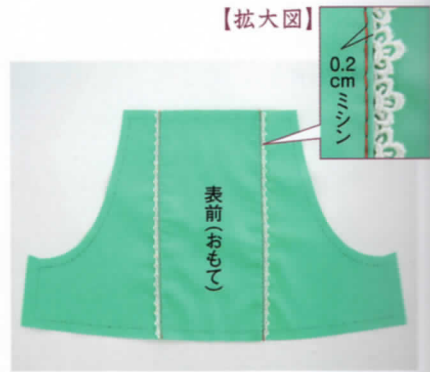

5. 切り替え線をミシンで縫う


3 表前身頃と表後ろ身頃を合わせて、右脇線を縫う




2. 縫い代を開く



1. 表前身頃と表後ろ身頃のおもて同士を合わせて、右脇線を縫う

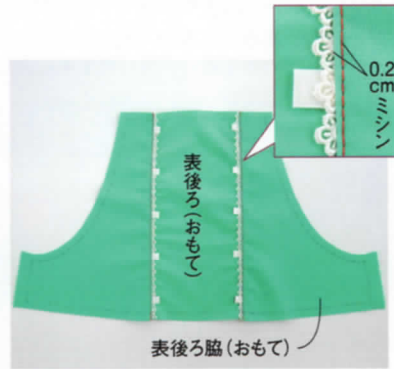


5. 切り替え線をミシンで縫う

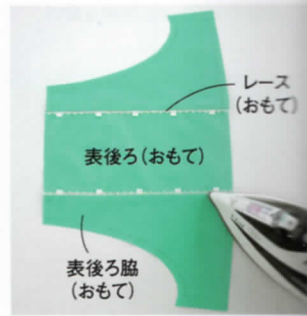


4. レースとループを中心側に倒す

《《 5 肩ひもを作る 【拡大図】


《《 4 タブを作る

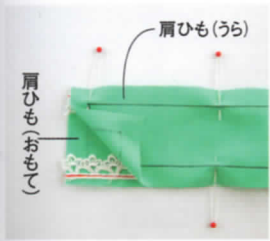


2. もう一枚の肩ひもを重ねる

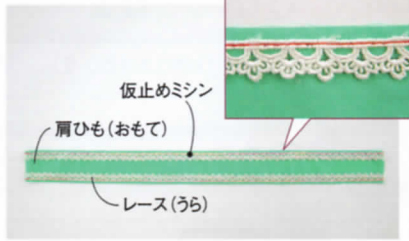


1. 肩ひもの上にレースを重ね、仮止めミシンで縫う

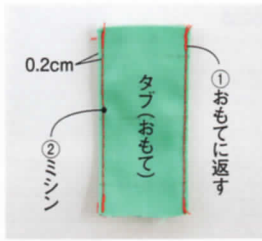

3. おもてに返し、両端をミシンで縫う

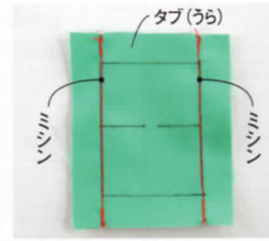



2. 両端をミシンで縫う

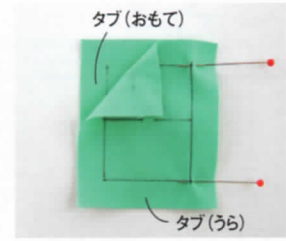


1. タブのおもて同士を合わせて、まち針でとめる



5. 肩ひもを送りカンに通す

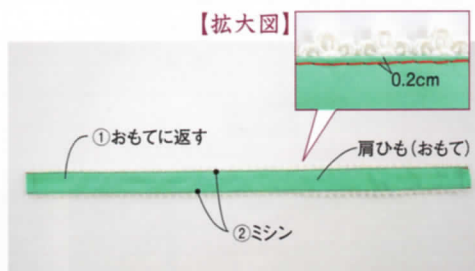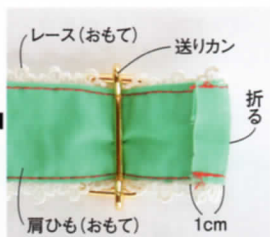


4. おもてに返し、ミシンで縫う


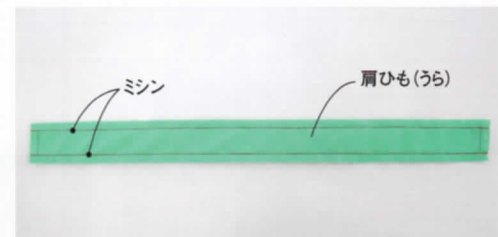


3. 肩ひもの両端をミシンで縫う

《《 6 四角カんにタブと肩ひもを通し、身頃につける

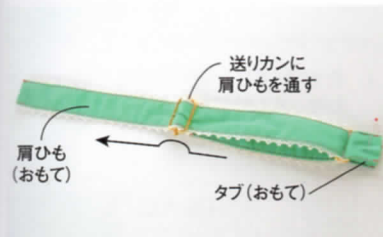


2. 肩ひもを四角カんに通してから、送りカンに通す

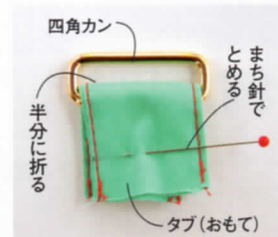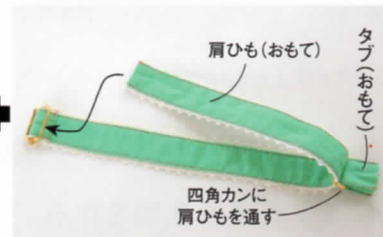

1. 四角カんにタブを通す



6. 肩ひもの端をミシンで縫いとめる



《《 7 裏身頃を作る




3. 裏前身頃と裏後ろ身頃のおもて同士を合わせて、右脇線を縫う



2. 裏後ろと裏後ろ脇のおもて同士を合わせて縫い、縫い代を中心側に倒す




1. 裏前と裏前脇のおもて同士を合わせて縫い、縫い代を脇側に倒す

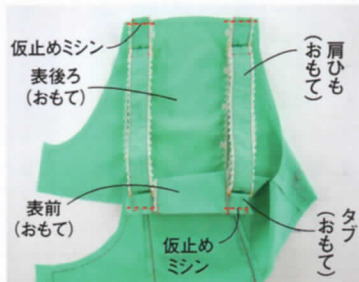


3. タブを表前身頃につけ、肩ひもを表後ろ身頃につける


《《 8 表身頃と裏身頃を縫い合わせる

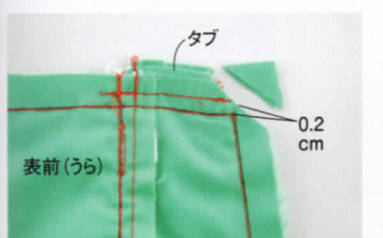

2. 角の縫い代をカットする




1. 表身頃と裏身頃のおもて同士を合わせ、ミシンで縫う

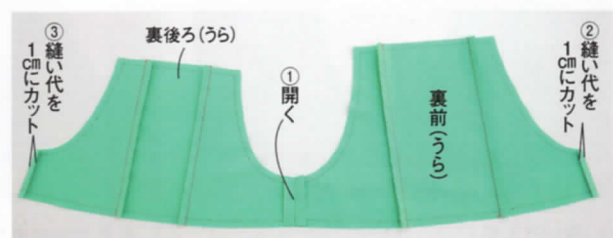

4. 縫い代を開き、左脇線の縫い代をカットする



## 9 裏ベルトを作り、裏身頃につける

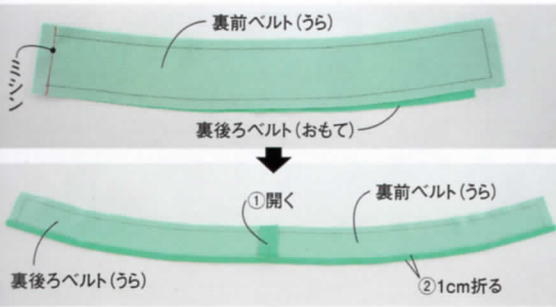

1. 裏前ベルトと裏後ろベルトのおもて同士を合わせて、右脇線を縫う。下側の縫い代を折っておく

4. おもてに返して整える



3. カーブの部分の縫い代に切り込みを入れる

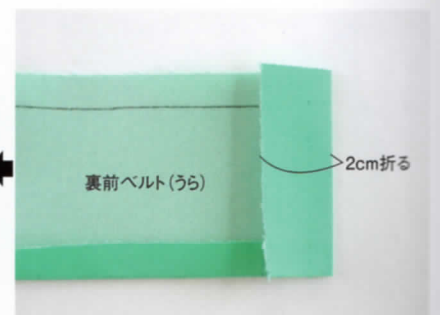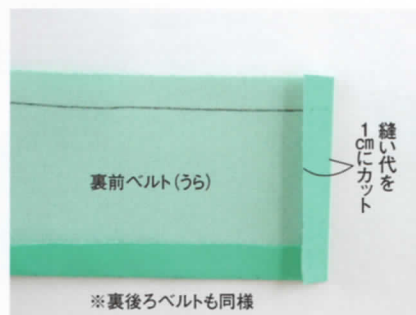

3. 裏身頃と裏ベルトのおもて同士を合わせて、切り替え線を縫う

2. 左脇線の縫い代を2cm折り、1cmにカットする

## 10 スカートの右脇線を縫う

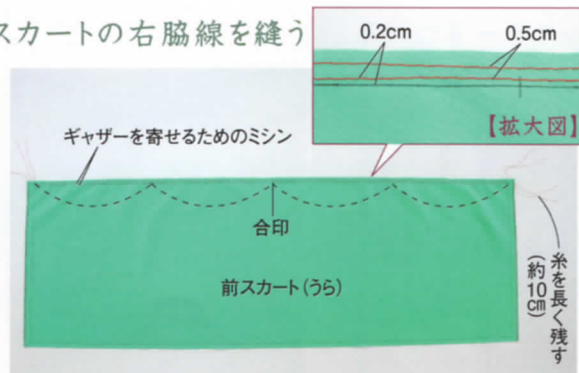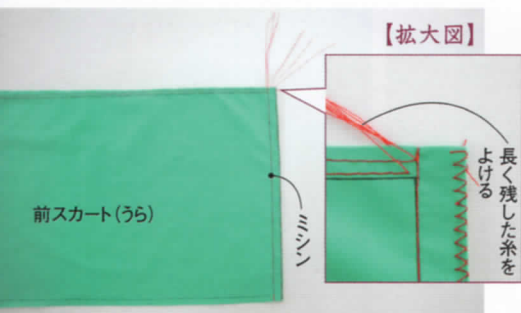



2. 前スカートと後ろスカートのおもて同士を合わせて、右脇線を縫う

1. ウエスト線を4等分し、合印を入れる。ギャザーを寄せるためにウエストの縫い代に粗い針目のミシンで縫う

4. 縫い代をベルト側に倒す



## 11 表ベルトを作り、スカートにつける

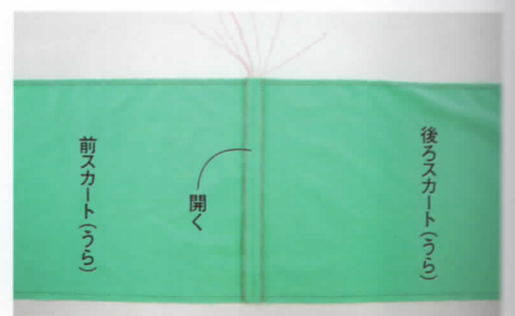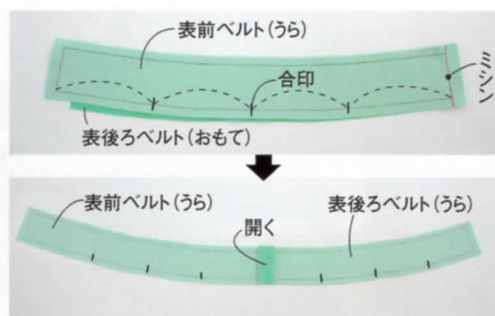

2. ベルトの上にスカートを重ね、合印を合わせながらまち針でとめる

1. ウエスト線を4等分し、合印を入れる。表前ベルトと表後ろベルトのおもて同士を合わせて、右脇線を縫う

3. 縫い代を開く

【拡大図】



5. スカートの縫い代をアイロンで押さえる



4. ウエストの切り替え線を縫う



3. 上糸を2本一緒に引き、スカートをベルトのつけ寸法までギャザーを寄せる

12 表ベルトを表身頃につける



1. 表ベルトと表身頃のおもて同士を合わせて、切り替え線を縫う

【拡大図】



7. 切り替え線をミシンで縫う




6. 縫い代をベルト側に倒す


13 左脇線を縫い、ファスナーをつける



2. 縫い代を開く

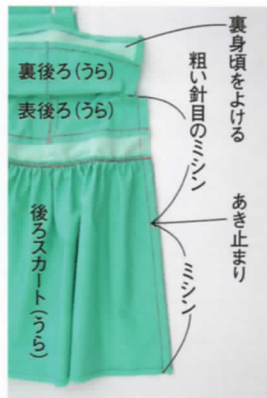

1. 表前と表後ろのおもて同士を合わせて、左脇線を縫う

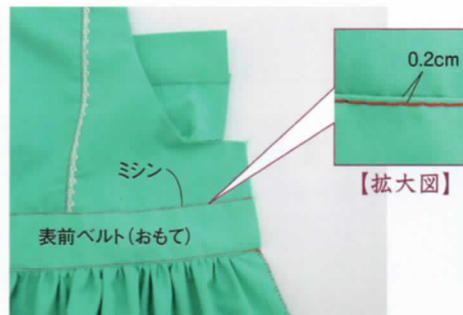


3. 切り替え線をミシンで縫う



2. 縫い代をベルト側に倒す





4. ファスナーがずれないように、しつけ糸で縫いつける

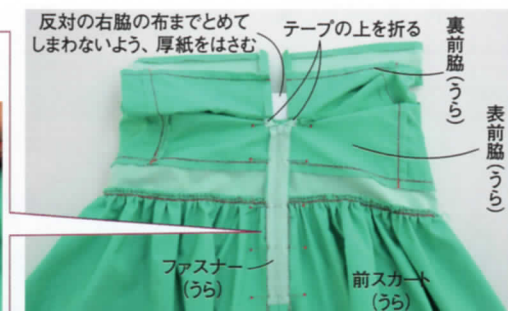

3. 左脇線にファスナーを重ねて、まち針でとめる

ファスナーの名称

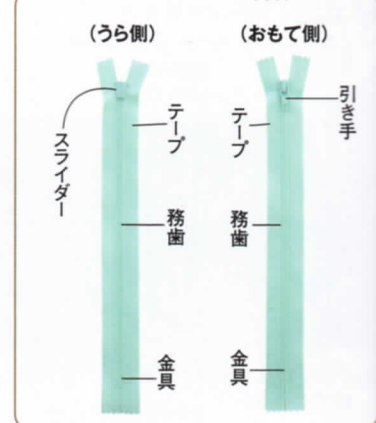


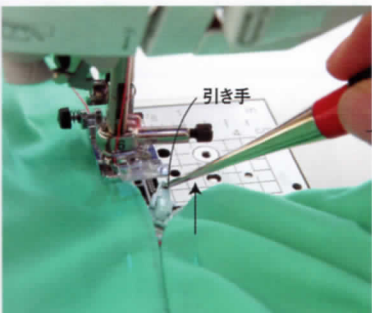

8. 引き手の厚みで縫いにくくなったら、目打ちを使って引き手を上までスライドする



7. 端から0.5cmの位置を縫う

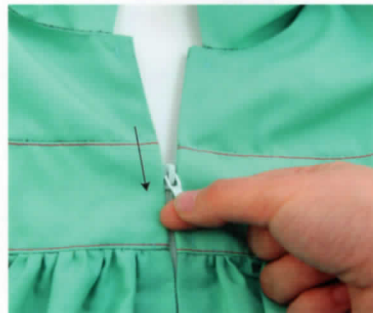


6. 引き手を下げておく



5. 粗い針目で縫ったミシン糸をほどく

14 裾線にレースをつける

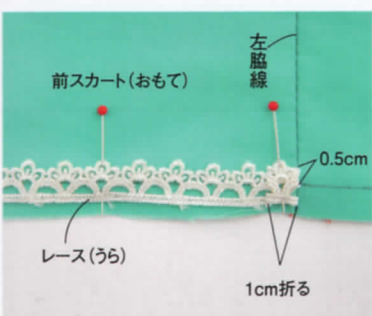

1. スカートとレースのおもて同士を合わせる



11. 左脇線と裏ベルトをまつる



10. 裏身頃をおもてに返す




9. 写真の矢印に沿って、ファスナーを縫いつける




5. 裾線を縫う


【拡大図】

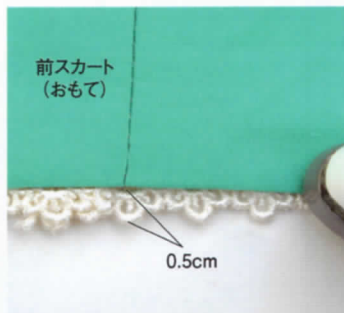

4. 縫い代をスカート側に倒す

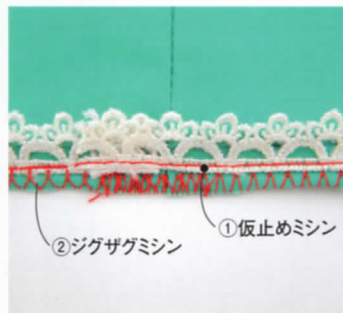

3. レースを仮止めミシンで縫い、縫い代端をジグザグミシンで縫う

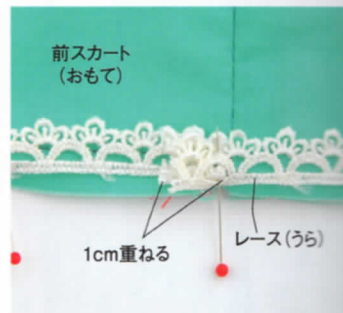


2. レースを左脇線で重ねる


16 出来上がり



15 リボンブローチを作る

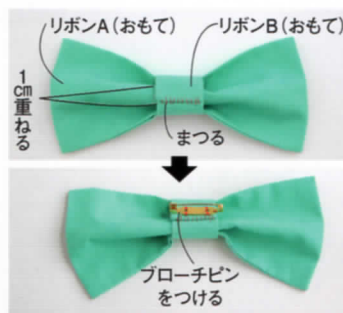

2. リボンAをリボンBでくるみ、ブローチピンをつける

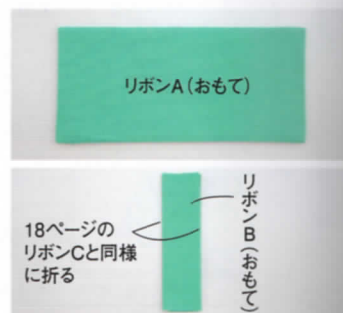

1. 18ページを参照し、リボンAとリボンBを作る