



# 10ページ 20 ティアードジャンパースカートを作りましょう



## ティアードジャンパースカートの材料


	S	M	L	
表布(レジメンタルストライプ/16564/オカダヤ新宿本店)	110cm幅	3m	3m10cm	3m30cm
裏布(キュブラ)	90cm幅	1m	1m	1m10cm
接着芯	90cm幅	50cm	50cm	50cm
レース(H819-008-012/ハマナカ)	3cm幅	10m50cm	11m	11m
コンシールファスナー	56cm	1本	1本	1本
ゴムテープA	0.7cm幅	50cm	50cm	50cm
ゴムテープB	0.5cm幅	1m	1m	1m
飾りボタン	直径1.8cm	6個	6個	6個
スプリングホック		1組	1組	1組

※スカート土台とスカートの  
実物大の型紙はついていません。  
各自製図します。



実物大の型紙A面

### 製図


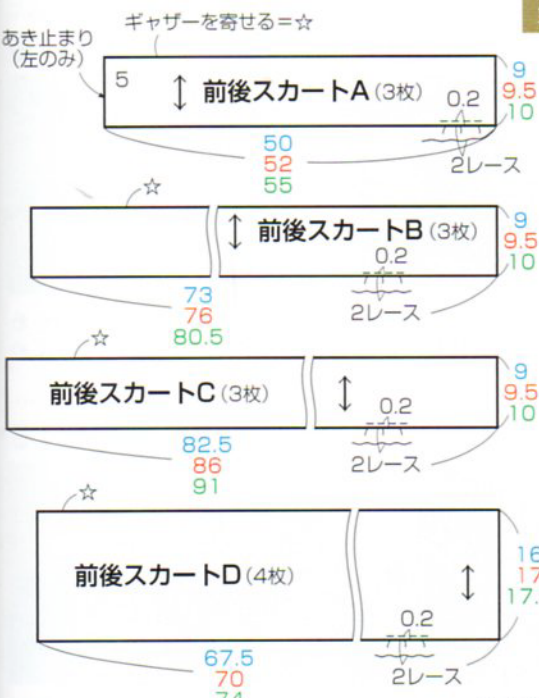


数字の見方  
上から順に  
Sサイズ  
Mサイズ  
Lサイズ  
1つしかない  
数字は共通

製図中の (グレーの部分) は実物大の型紙です



たたみ方図  
※実物大の型紙は、  
突き合わせて訂正済みです。

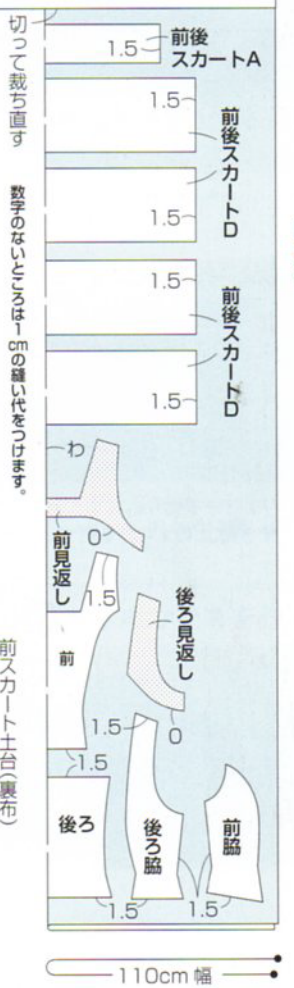
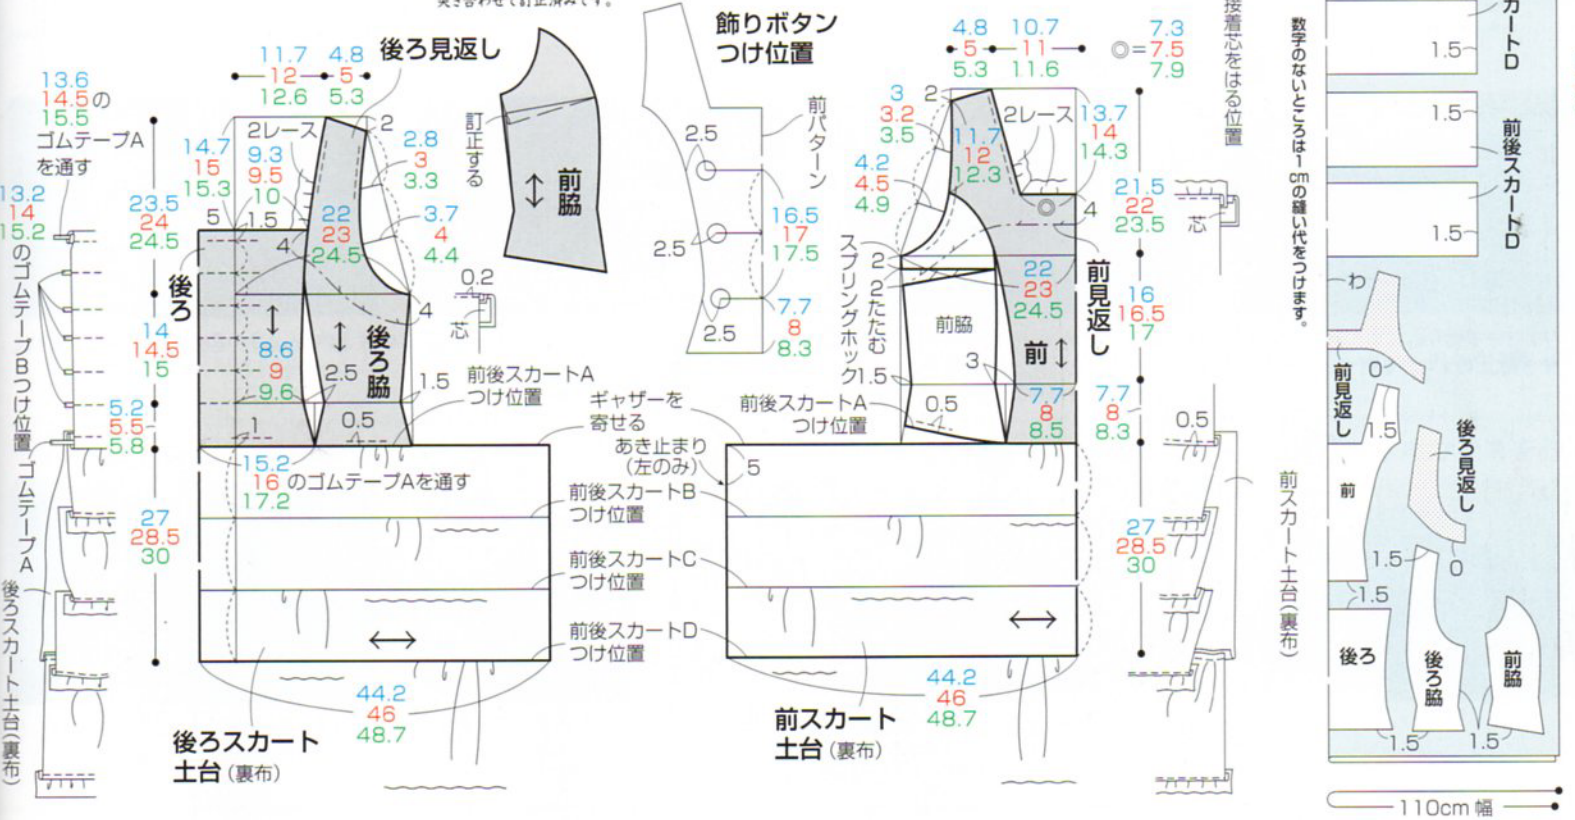


300  
310  
330


110cm幅

**裁断** ※型紙に合わせて裁断します。印つけの仕方は49ページ参照。

**布端の始末** 縫い始める前に、まとめて、縫い代端を布のおもて面からジグザグミシンで縫う。

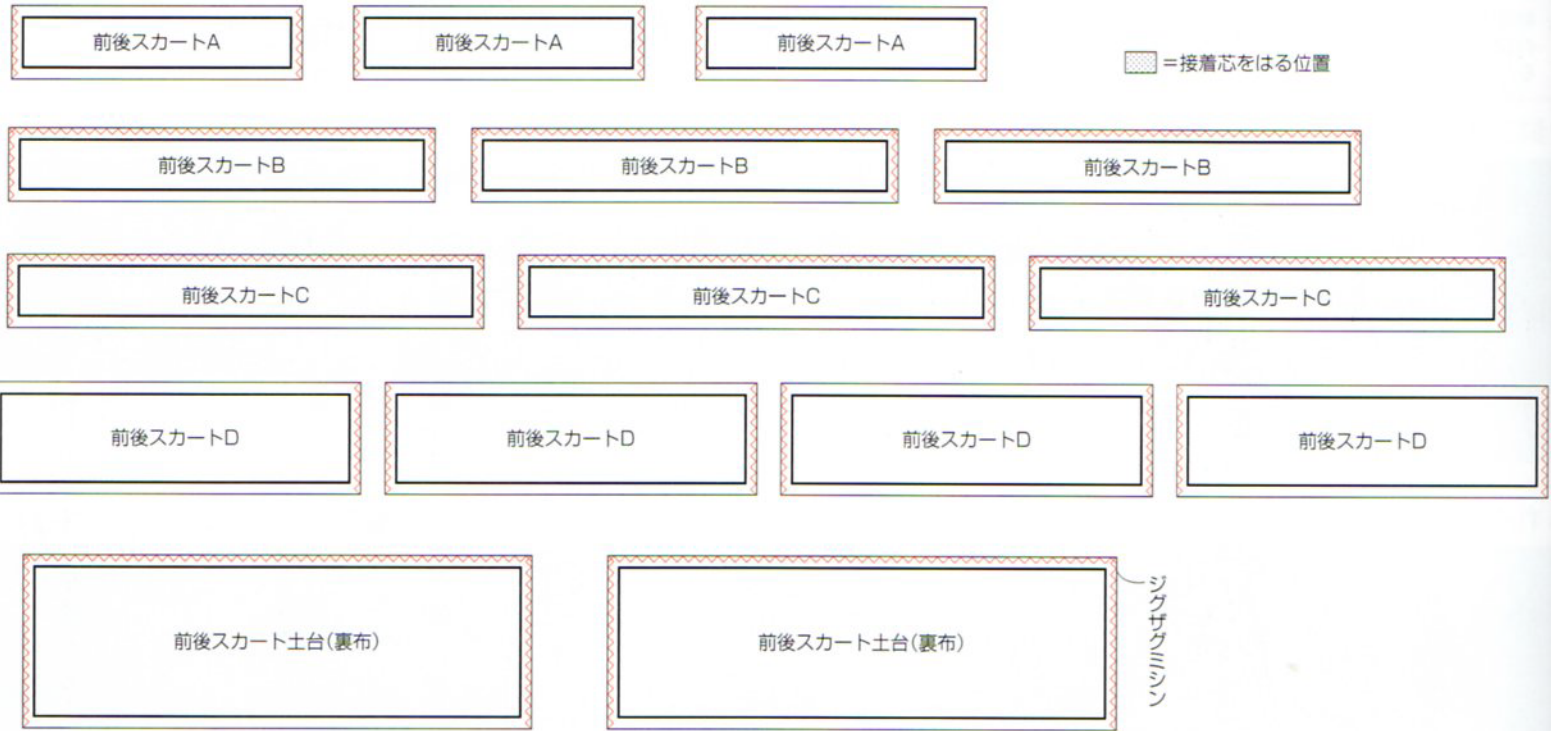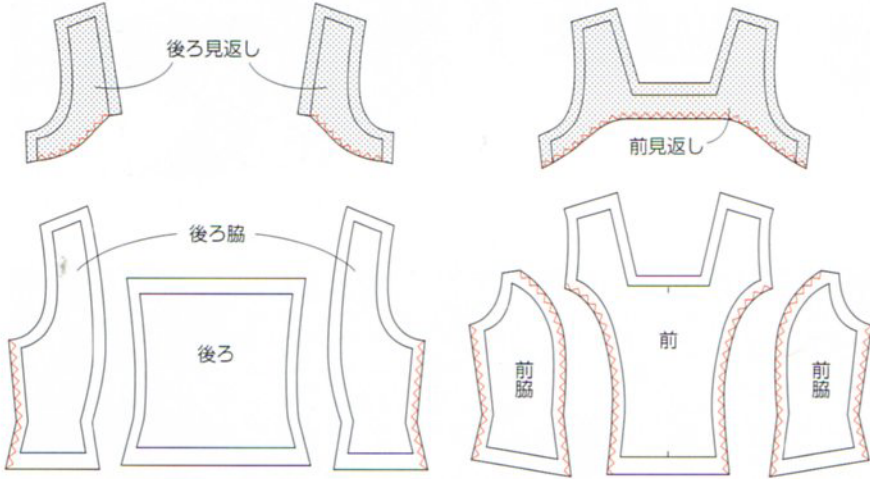


**材料** ※解りやすくするために、材料の色や素材は実物と変えています。

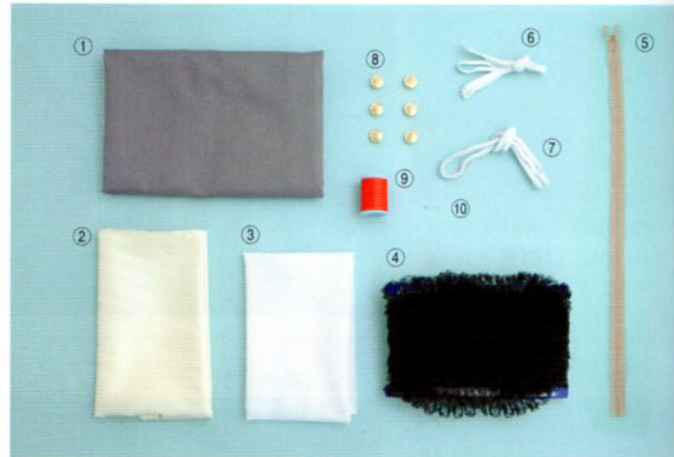

- ①表布
- ②裏布
- ③接着芯
- ④レース
- ⑤コンシールファスナー
- ⑥ゴムテープA
- ⑦ゴムテープB
- ⑧ボタン
- ⑨ミシン糸
- ⑩スプリングホック


■ = 接着芯をはる位置

《《 3 見返しの肩線を縫う



2. 縫い代をアイロンで開く

《《 2 身頃の肩線を縫う



1. 前見返しと後ろ見返しを合わせて肩線を縫う



前と後ろの肩線を縫い、縫い代を開く



【拡大図】

《《 1 前と前脇を縫う





2. 縫い代をアイロンで開く



1. 前と前脇を中表に合わせてミシンで縫う



4 衿ぐりにレースをつける

【拡大図】

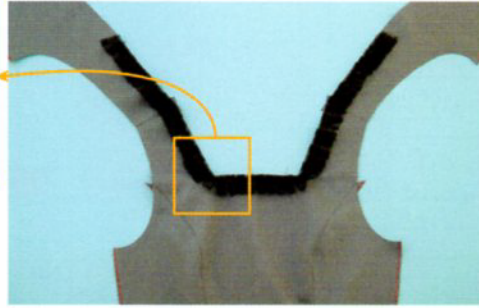

2. 衿ぐりにレースがつけました





【拡大図】

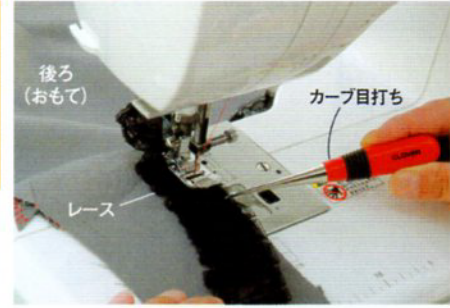

1. 衿ぐりにレースをつける。カーブ目打ちでレースを送りながらミシンで縫う

5 見返しをつける

【拡大図】

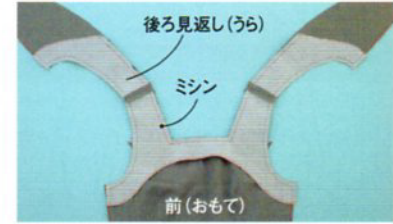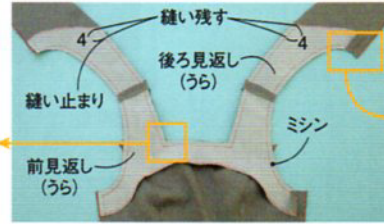

3. 衿ぐりの縫い代に約1cmの間隔の切り込みを入れる

2. 袖ぐりをミシンで縫い、後ろ見返し左脇線は折っておく。前衿ぐりの角に切り込みを入れる

1. 見返しと身頃を中表に合わせて、衿ぐり線を縫う

6 おもてに返す






3. うらから見たところ

2. おもてに返し、衿ぐりまわりにアイロンをかけて整える

1. 前と前見返しからループ返しを入れる。後ろ見返しの端にループ返しを引っ掛けておもてに返す

4. 縫い代はアイロンで内側に倒す


【拡大図】

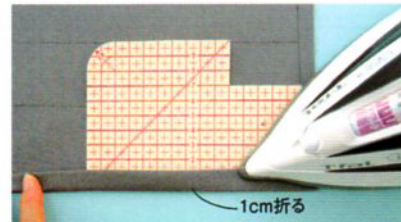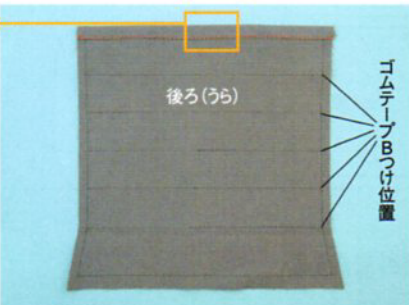

3. 後ろ上部のゴムテープ通し位置をミシンで縫う。返し縫いをして縫い始める

2. 更に、1cm折る

1. 後ろ身頃の上部を折る

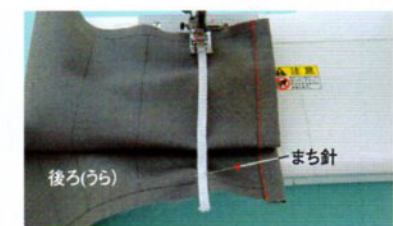

7. 1本ゴムテープBがつけました

6. つけ終わっても返し縫いをする


5. 返し縫いをして、つけ位置に合わせてゴムテープBを伸ばしながらミシンで縫う

4. ゴムテープBつけ位置に合わせてまち針でとめる

## 8 後ろと脇線を縫う




2. 後ろ見返しとレースはよける



1. 後ろと後ろ身頃を中表に合わせ、まち針でとめる



10. 余分なゴムテープBはカットする。ゴムテープAの端はミシンでとめる



9. 後ろ上部にゴムテープAを通す




8. 後ろ身頃にゴムテープBがつけました

### 【拡大図】



6. 前身頃と後ろ身頃に見返しがつきました



5. 後ろ身頃をおもてに返して、整える




4. 後ろ見返しをうらに返して、後ろを後ろ脇とはさみ、縫い残した部分(⑤の2.)をミシンで縫う



3. 印の位置をミシンで縫う


### 【拡大図】




2. おもてに返して整える。ウエストに8等分の合印を入れる



### 【拡大図】



1. 前と後ろのおもてを合わせ、脇線と見返しを続けて縫う

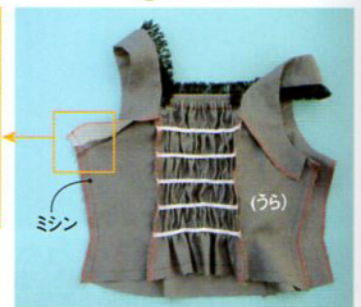


## 9 右脇線を縫う


## 10 スカートAを作る



5. 2枚一緒に布端をジグザグミシンで始末する




4. スカートAの裾にレースをつける。スカートAとレースを中表に合わせて印の位置をミシンで縫う



3. 縫い代をアイロンで開く




2. スカートAを中表に合わせて切り替え線を縫い、輪にする




1. 左脇線のファスナーつけ部分を縫い残して左脇線を縫う



### 【拡大図】

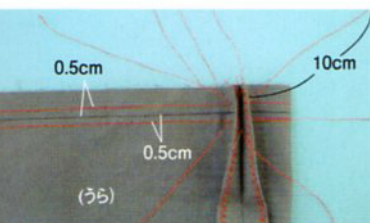

8. スカートAの上端を粗い針目のミシンで2本縫う。上糸と下糸の始めと終わりの糸端を10cmぐらいつつ残す




7. スカートAに8等分の合印を入れる

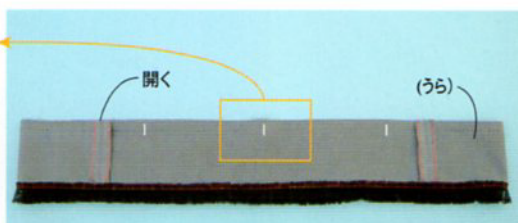



6. 縫い代をスカートA側に倒して、布端から0.2cmの位置をミシンで縫う

【拡大図】 <<< 11 スカートを身頃につける



3. 縫い代は上に倒して、縫い代を2枚一緒にジグザグミシンで縫う
2. カーブ目打ちで粗い針目の糸を取る
1. スカートの左脇線と身頃の左脇線を合わせ、スカートの下糸を2本一緒に引き、つけ寸法までギャザーを寄せる。身頃とスカートを中表に合わせてつけ位置を縫う
7. スカートB~DもスカートAと同様に輪に縫い合わせて縫い代を開き、裾にレースをつけて、上端を粗い針目のミシンで縫う

<<< 13 コンシールファスナーをつける

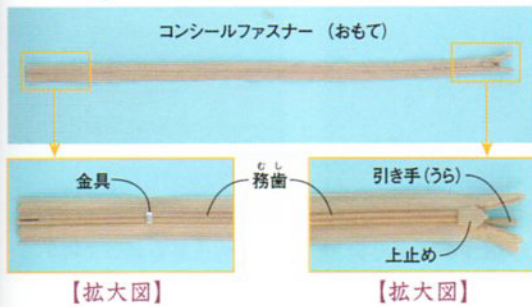


<<< 12 左脇線を縫う




3. 縫い代をアイロンで開く
2. 脇のカーブに切り込みを入れる
1. 前と後ろ身頃を中表に合わせて上端からあき止まりまで粗い針目のミシンで縫う



4. 糸が取れました。上止めが一番下にスライドしておく
3. 1の粗い針目のミシン糸を抜く
2. ファスナーの端を縫い代のみにつけ糸で縫う。反対側も同様に縫う
1. ファスナーを縫い目の中心に合わせてまち針でとめる



8. 引き手を持って、ファスナーを閉じる
7. 右側のレール務歯を入れて反対側も同じように縫う。
6. ファスナーは平らにして、目打ちで送りながら縫う。あき止まりの印から1針下まで縫う
5. 押さえ金をコンシールファスナー押さえに替えてセットする。左側のレールに務歯を入れて縫う



12. 余分なファスナーは切る
11. 金具をあき止まり位置にスライドさせる。金具をペンチで軽くつぶし、固定する
10. しつけ糸を取る
9. ファスナー端と身頃の縫い代を縫う


14 後ろ見返しを整える



1. コンシールファスナーがつかまりました
2. 見返しをうら側に返す
3. 脇端から1cmファスナーをくむように折り、まち針でとめる
4. 縫い残したところをミシンで縫う
5. おもてに返す

16 前後スカート土台にスカートB～Dをつける

15 衿ぐりと袖ぐりをミシンで縫う

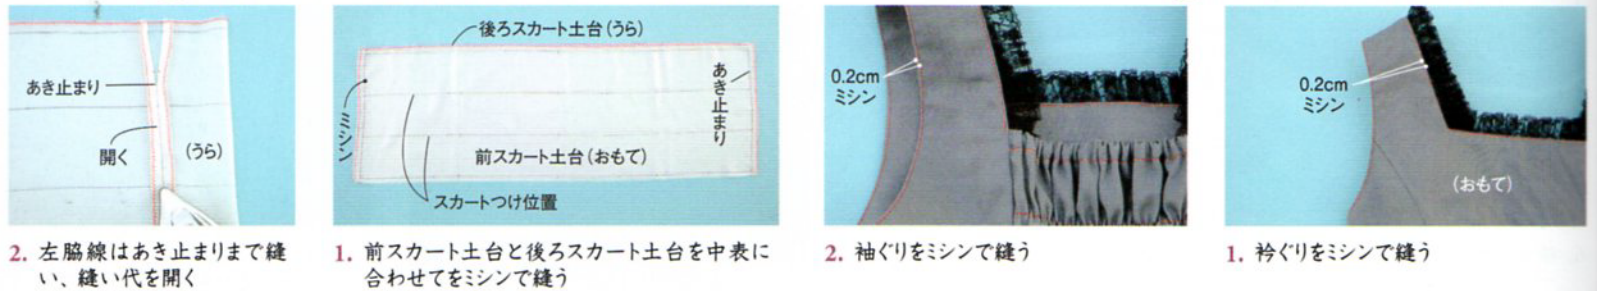

1. 前スカート土台と後ろスカート土台を中表に合わせてミシンで縫う
2. 袖ぐりをミシンで縫う
3. 衿ぐりをミシンで縫う
4. 左脇線はあき止まりまで縫い、縫い代を開く



7. 布端をジグザグミシンで縫う
6. 印の下のギャザーミシンは目打ちで取る
5. 細かくまち針でとめて、印の位置をミシンで縫う
4. スカートDの下系を引いて、前後スカート土台の長さまでギャザーを寄せる
3. スカート土台おもてとスカートDのうらを合わせる。合印をまち針でとめる


【拡大図】

【拡大図】




10. スカートCの下系を引いて、前後スカート土台の長さまでギャザーを入れ、印の位置をミシンで縫う
9. スカート土台をうらに返し、スカートCを縫い合わせる。合印をまち針でとめる
8. 縫い代をスカート土台側に倒してミシンで縫う

【拡大図】

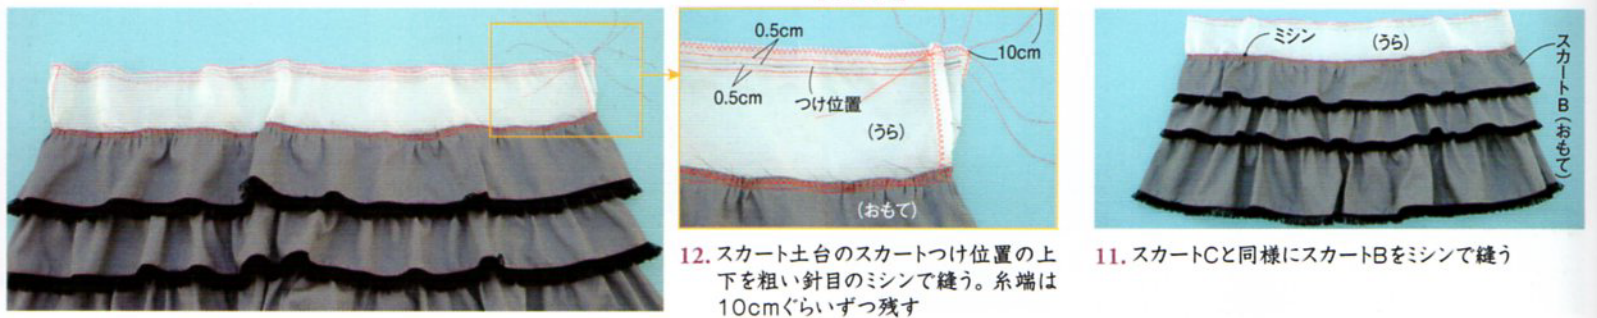

12. スカート土台のスカートつけ位置の上下を粗い針目のミシンで縫う。糸端は10cmぐらい残す
11. スカートCと同様にスカートBをミシンで縫う

【拡大図】



3. 左脇の一部を除き、身頃とスカートが縫えました



《《 17 前後スカート土台を身頃と縫い合わせる




2. スカート土台の下糸を2本1一緒に引き、つけ寸法までギャザーを入れる



1. 身頃とスカート土台のうら同士を合わせてまち針でとめる



6. 後ろウエスト切り替えにできたゴムテープA通し口からゴムテープAを通す

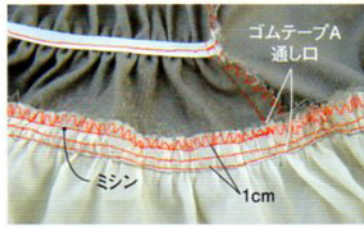

5. おもてに返して、後ろウエストの切り替え線にゴムテープA通し位置をミシンで縫う





4. 縫い代は上に倒して、スカート土台の左脇をファスナー土台にしつけてとめる



9. 前ウエストの切り替え線にミシンがかけられました




8. 後ろ切り替え位置にゴムテープAが通りました。後ろ脇の切り替えをミシンで縫う

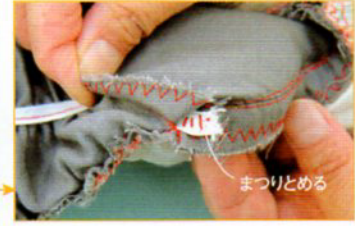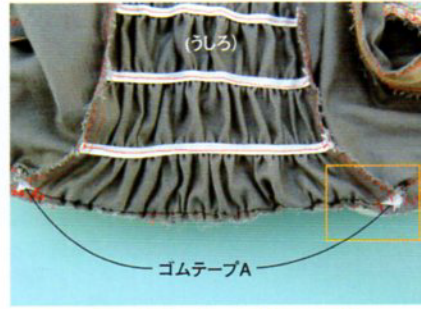


7. ゴムテープの両端を縫い代にまつりとめる

【拡大図】

《《 18 見返しをまつり、スプリングホックをつける

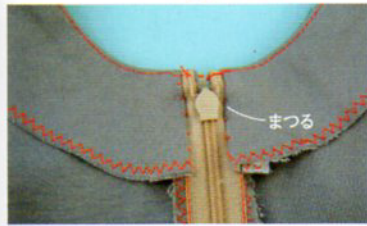


2. 左見返しをファスナーの際をまつる

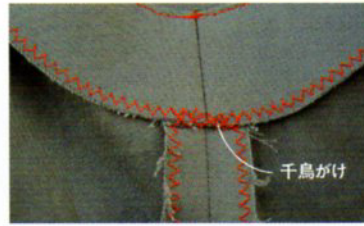

1. 右脇見返しは縫い代に千鳥がけてとめる

【拡大図】

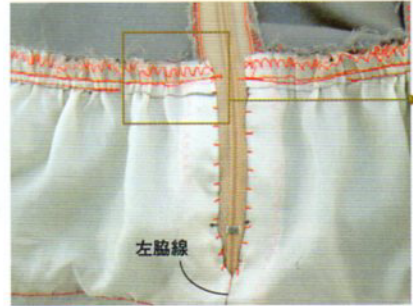

10. 左脇線の縫い残した部分は表からの9.ミシンで縫われている

《《 19 でき上がり



4. 飾りボタンをつける



3. 脇にスプリングホックをつける。(くわいつけ方は51ページ参照)