


2ページ 1.5 ベビードールワンピース&リボンカチューシャの作り方





1材料		S	M	L
表布(綿ギンガムチェック:ユザワヤ・5分含む)	110cm幅	3m40cm	3m40cm	3m80cm
裏布(綿)	110cm幅	70cm	70cm	1m10cm
リボンA(グログランリボン)	0.6cm幅	50cm	50cm	50cm
リボンB(グログランリボン)	2.4cm幅	50cm	50cm	50cm
ゴムテープA	0.7cm幅	60cm	60cm	60cm
ゴムテープB	0.3cm幅	1m10cm	1m10cm	1m10cm
コンシールファスナー	56cm	1本	1本	1本
ボタン	直径1.1cm	2個	2個	2個
スプリングホック(小)		1個	1個	1個
レースA(107/協和レース)	4.8cm幅	8m80cm	9m30cm	10m
レースB	3cm幅	60cm	60cm	60cm
レースC(71028/協和レース)	1.3cm幅	1m80cm	1m80cm	1m80cm
レースD(187372/協和レース)	2.5cm幅	50cm	50cm	50cm

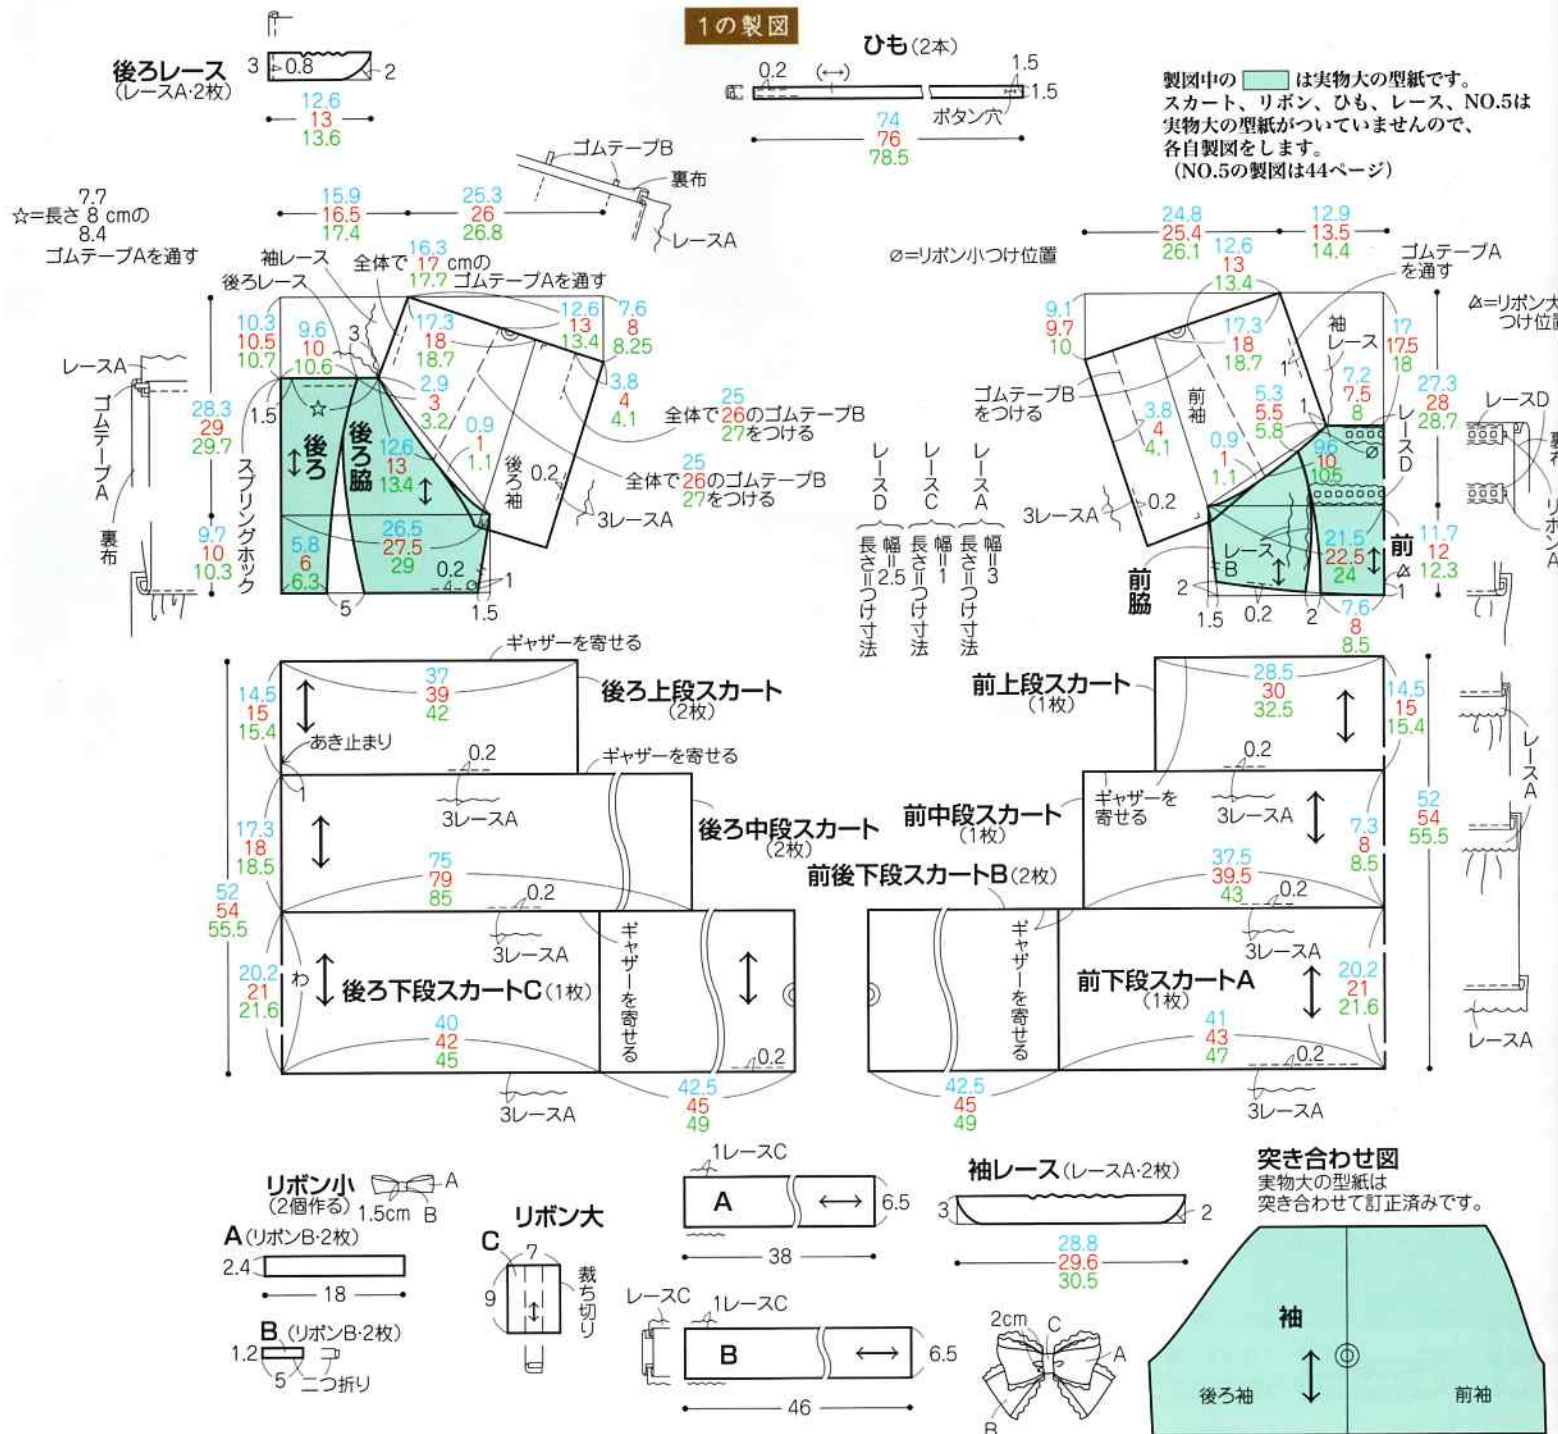


5の製図

5材料

カチューシャ		1個
レースA (2967/協和レース)	1.5cm幅	1m60m
レースB (25184/協和レース)	1.3cm幅	80cm
レースC (25210/協和レース)	2.3cm幅	40cm

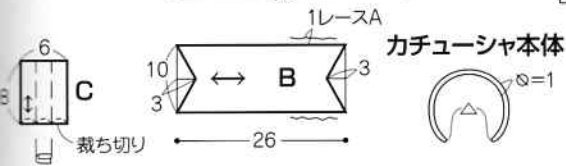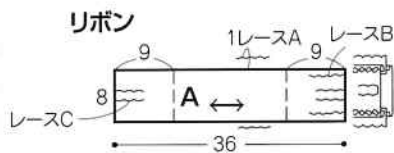


裏布の裁ち方




表布の裁ち方

数字のないところは1cmの縫い代をつけます。

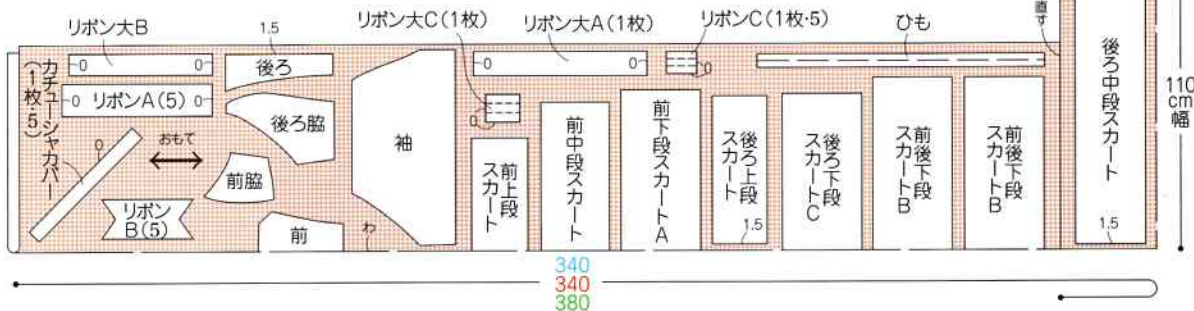


5の材料

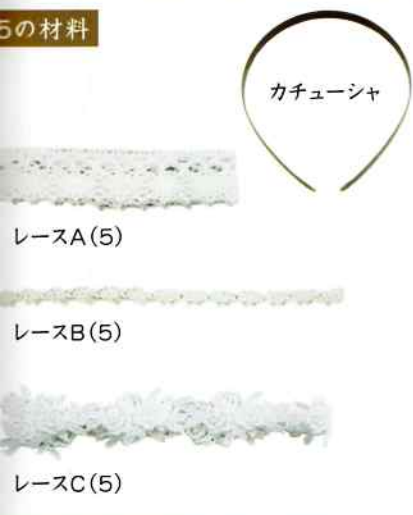


※解りやすくするために、材料の色や素材を変えています。


1の材料

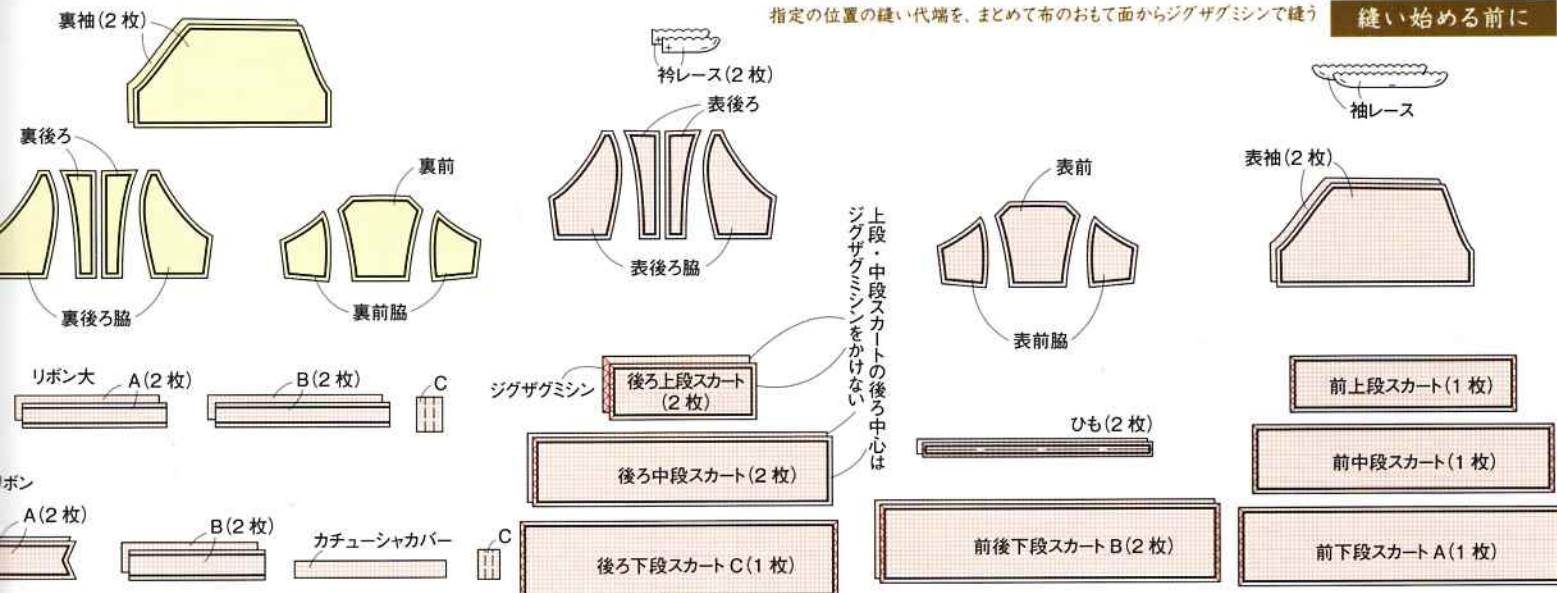


① スカートを縫い合わせ

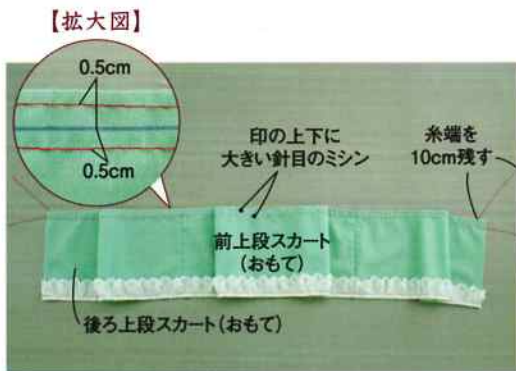

3. ギャザーを寄せるために、大きい針目のミシンでウエストを縫う。


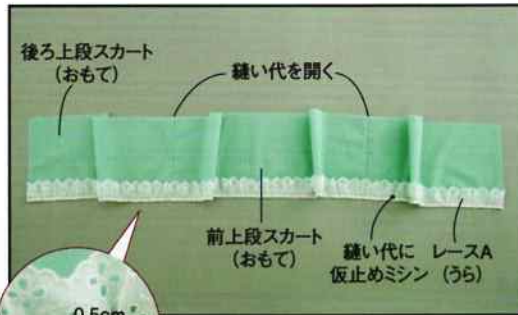


2. 縫い代を開き、裾線にレースAを仮止めする。

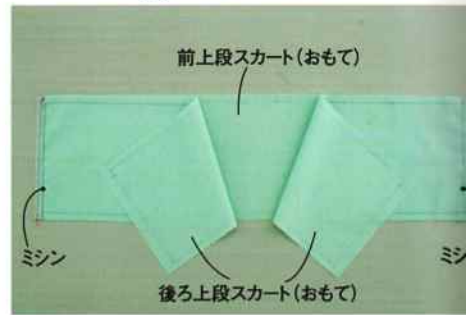


1. 前上段スカートと後ろ上段スカートのおもて同士を合わせて、脇線をミシンで縫う。

【拡大図】

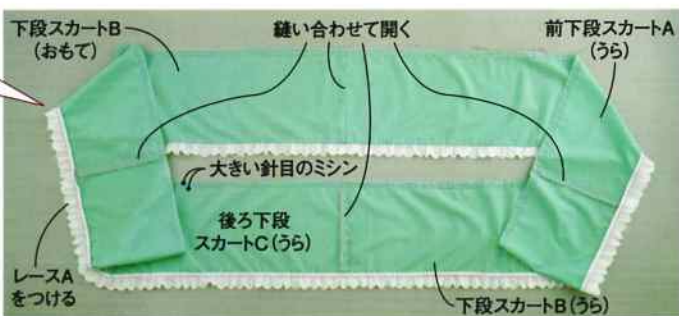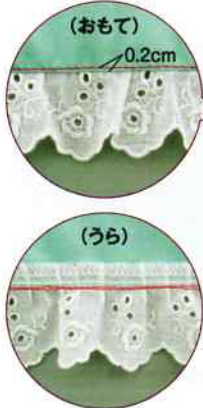


5. 前下段スカートA、下段スカートB、後ろ下段スカートCを縫い合わせて、縫い代を開く。裾にレースAをつけて、ギャザーを寄せるために、大きい針目のミシンで上部を縫う。(レースのつけ方は16ページ参照)

【拡大図】

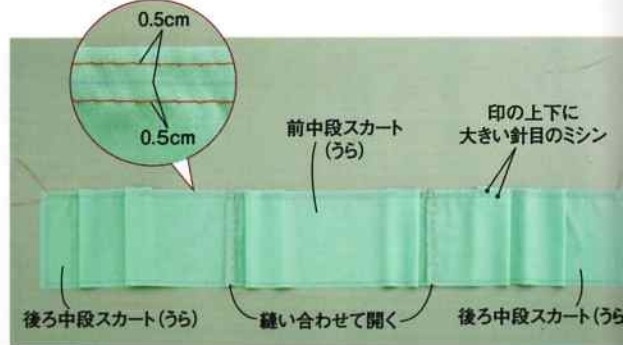

4. 前中段スカートと後ろ中段スカートのおもて同士を合わせて、脇線ミシンで縫い、縫い代を開く。ギャザーを寄せるために、大きい針目のミシンで上部を縫う。


【拡大図】

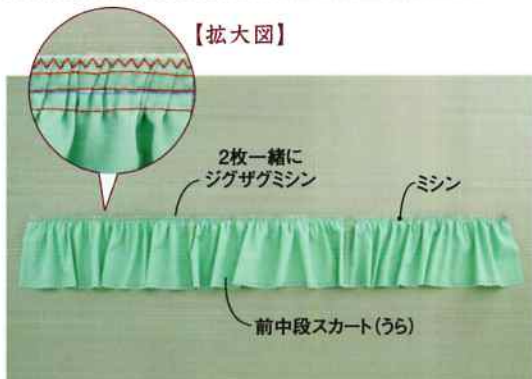

8. 下糸を引き、つけ寸法までギャザー寄せて、切り替え線をミシンで縫う。縫い代はジグザグミシンで始末する。



7. 上段スカートと中段スカートのおもて同士を合わせて、合印同士をとめる。

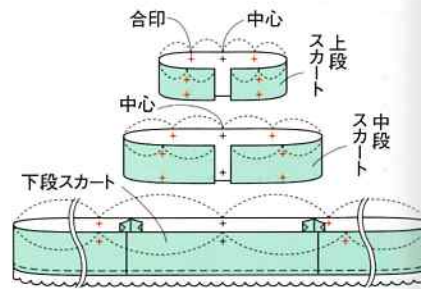


6. 上図の様にスカートをそれぞれ8等分して、印をつける。



10. 後ろスカートのおもて同士を合わせて、後ろ中心線をあき止まりまで縫い、縫い代を開く。



【拡大図】

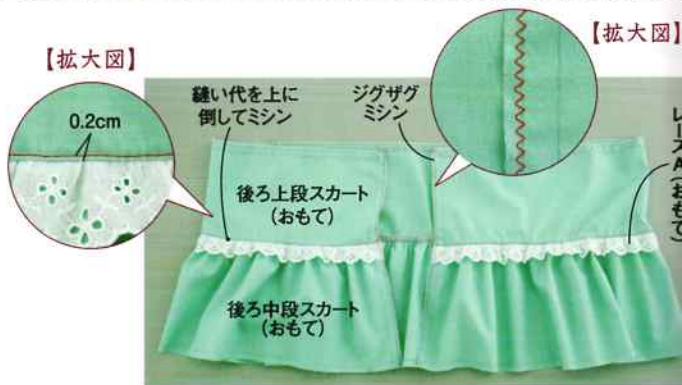

9. 縫い代を上倒して、おもて側からミシンで縫う。後ろ中心線をジグザグミシンで始末する。



10. 縫い代を上にして、おもて側からミシンで縫う。




11. 中段スカートと下段スカートのおもて同士を合わせ、下段スカートにギャザーを寄せてミシンで縫う。縫い代はジグザグミシンで始末する。




12. 中段スカートの裾線にレースAを仮止めする。

2 袖を作る

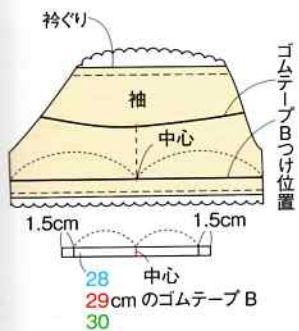


上図の様に袖とゴムテープBを2等分にし、合印をつける。

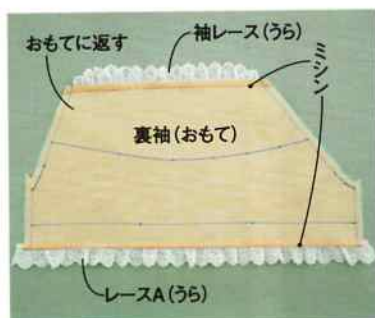

3. おもてに返して袖ぐりと袖口をミシンで縫う。



4. 表袖と裏袖のおもて同士を合わせ、袖口と袖ぐりをミシンで縫う。

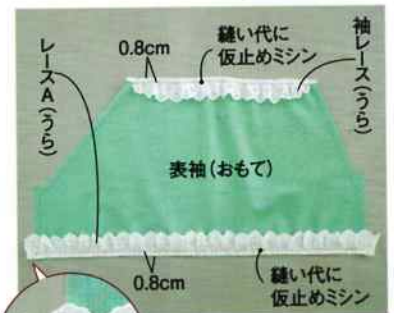

5. 表袖に袖レースとレースAを仮止めする。

【拡大図】



6. 1本目と同様に2本目のゴムテープBをつける。



7. 1本目のゴムテープBがついたところ。



8. ゴムテープBと袖の合印同士を合わせ、まち針でとめる。ゴムテープBを伸ばしながらミシンで縫う。




9. 袖下線の印から、レースAの端までミシンで縫う。



10. 縫い代からはみ出たゴムテープAをカットし、袖下線をジグザグミシンで始末する。



11. ゴムテープAをミシンで縫いとめる。

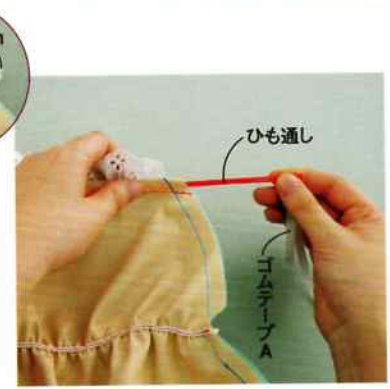


12. 袖ぐりにゴムテープAを通す。

3 表前身頃を作る




2. 表前にレースDを重ねて、ミシンで縫う。

【拡大図】

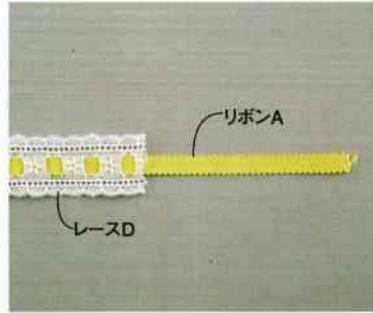

1. レースDにリボンAを通す。

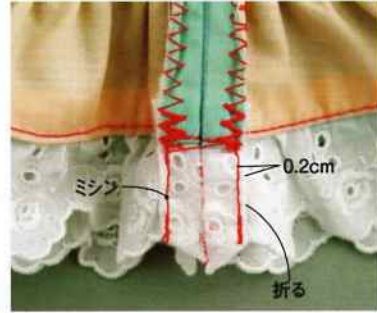

13. 袖口のレースAの端を折り、ミシンで縫う。



12. 縫い代を開く。



【拡大図】

6. 切り替え線にレースCを重ねて、レースのきわをミシンで縫う。



5. 縫い代を前脇側に倒す。



4. 表前と表前脇のおもて同士を合わせて、ミシンで縫う。



3. はみ出たレースDをカットする。


4 表後ろ身頃を作る



3. 衿ぐりに後ろレースをつけ寸法に合わせて仮止める。



2. 表後ろと表後ろ脇のおもて同士を合わせてミシンで縫い、縫い代を後ろ側に倒す。

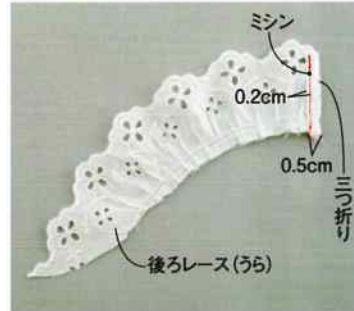

1. 後ろレースの後ろ中心を三つ折りし、ミシンで縫う。



7. はみ出たレースDをカットする。

6 袖をつける




2. 袖ぐり線をミシンで縫う。



【拡大図】


1. 表袖と表身頃のおもて同士を合わせて、まち針でとめる。

5 表身頃の脇線を縫

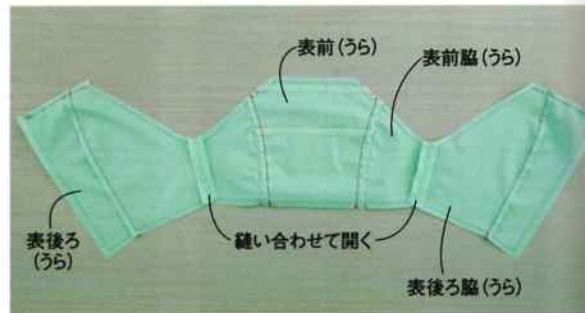


表後ろ身頃と表前身頃のおもて同士を合わせてミシンで縫い、い代を開く。

◀◀ 7 裏身頃を作る

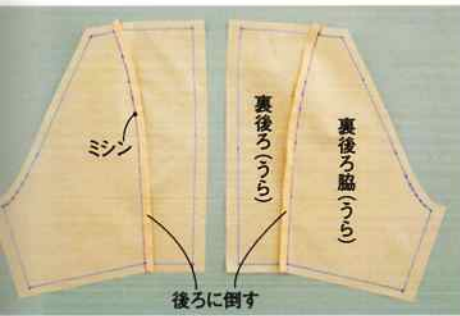

裏後ろと裏後ろ脇のおもて同士を合わせて切り替え線をミシンで縫い、縫い代を後ろ側に倒す。

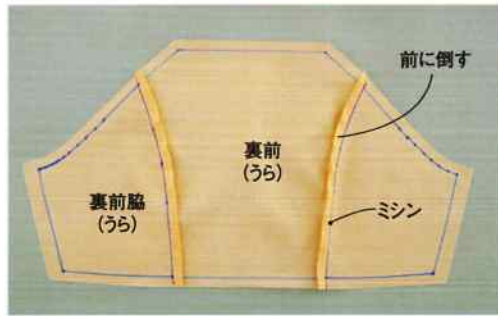

1. 裏前と裏前脇のおもて同士を合わせて切り替え線をミシンで縫い、縫い代を前側に倒す。



3. 袖がついたところ。


◀◀ 8 表身頃と裏身頃を縫い合わせる



裏身頃を手を持ち、上によける。




1. 表身頃と裏身頃のおもて同士を合わせ、衿ぐりをミシンで縫う。

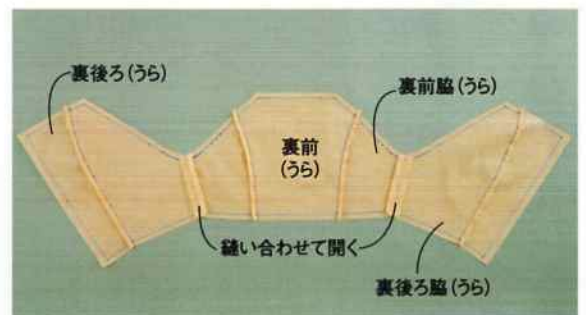

3. 裏後ろ身頃と裏前身頃のおもて同士を合わせてミシンで縫い、縫い代を開く。




袖ぐりのカーブ部分の縫い代に切り込みを入れる。

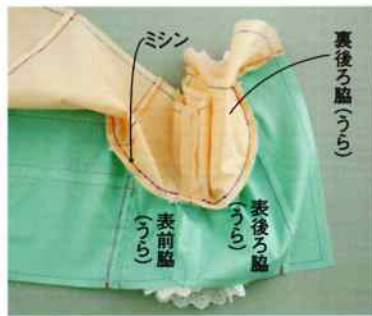

4. 袖ぐり線をミシンで縫う。




3. 裏身頃と表身頃のおもて同士を合わせ、袖ぐり線をまち針でとめる。

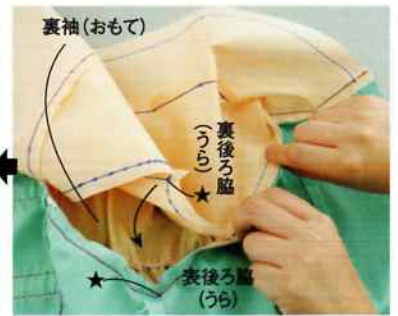

◀◀ 9 後ろ衿ぐりにゴムテープAをつける



裏身頃を戻して、衿ぐりのゴムテープAを適し位置にまち針でとめる。

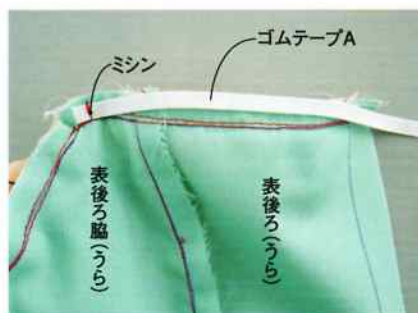

1. 裏身頃をよけて、表後ろ身頃の衿ぐりにゴムテープAをミシンで縫いとめる。



6. おもてに返して整える。



5. 後ろ中心線をジグザグミシンで始末し、ウエストの縫い代を仮止めする。



4. ゴムテープAをつけ寸法になるまで引き、ミシンで縫いとめてカットする。



3. 衿ぐりをミシンで縫う。

【拡大図】

10 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い残した後ろ中心線を縫



3. 縫い代を開く。



2. 縫い残した後ろ中心線を大きい針目のミシンで縫う。



1. 上段スカートにギャザーを寄せ、身頃と縫い合わせ、縫い代を上倒してミシンで縫う。(スカート身頃の縫い合わせ方は23ページの③参照)


11 コンシールファスナーをつける




3. ファスナーの端と後ろ中心の縫い代を縫う。縫いにくい場合はファスナー押え等に変えて縫う。



2. ファスナーの中心と後ろ中心を合わせ、アイロンで下まで接着する。(接着テープを使わない場合はしつけ糸でファスナーと後ろ中心の縫い代を縫う)




1. コンシールファスナーのおもてに熱両面接着テープをはり、はくり紙をはがす。

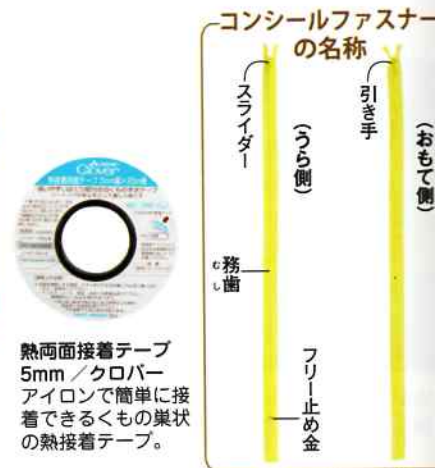


6. ファスナーをあける。




5. 後ろ中心線の大きい針目のミシン糸をほどく。




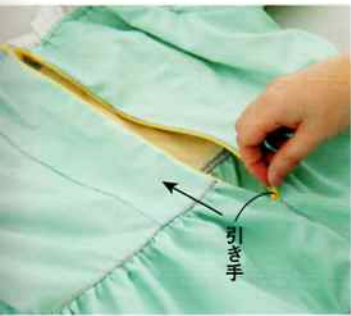


6. 引き手を上に上げる。

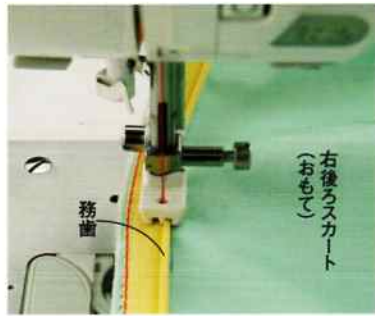


9. 右ファスナーの務歯を押え金の右の溝にはめ、上から下の方向に縫い、縫えるところまで縫って返し縫いをする。

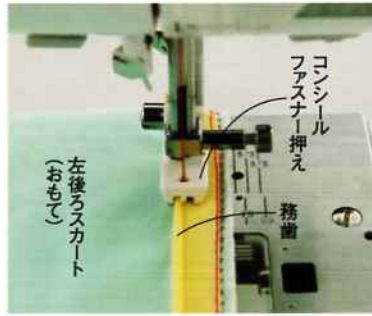


8. ミシンの押え金をコンシールファスナー押えに替える。左ファスナーの務歯を押え金の左の溝にはめ、上から下の方向に縫い、縫えるところまで縫って返し縫いをする。

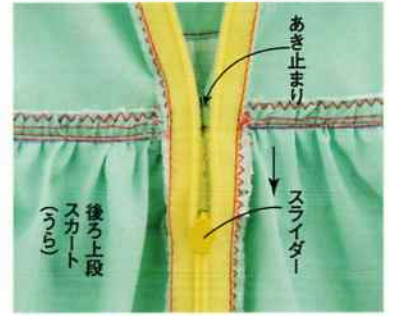


7. スライダーをあき止まりより下げる。

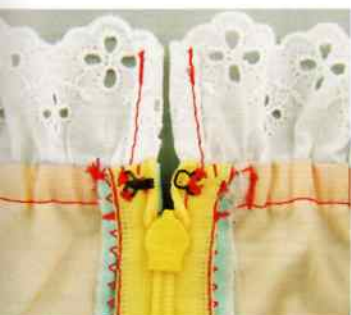

4. スプリングホックを縫いつける。(つけ方は59ページ参照)

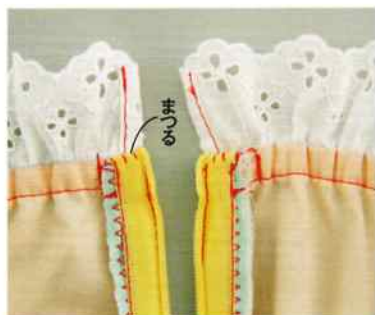


13. 縫い代を戻して、上端をまつる。

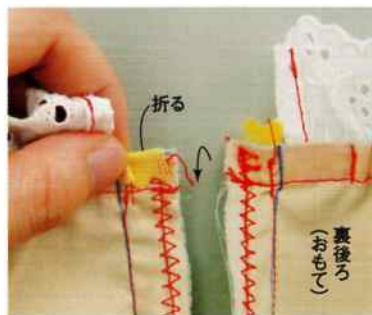


12. 後ろ中心線の縫い代を開いて、ファスナーの端を裏後ろ側に折る。



11. フリー止め金をあき止まりの位置に上げ、ペンチで固定する。

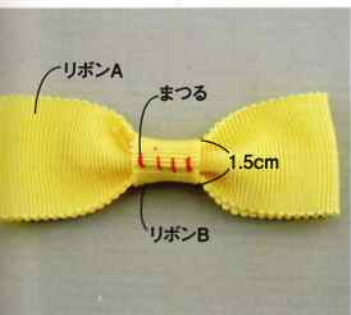

1. リボンAの中心にリボンBを巻き、うら側でまつる。

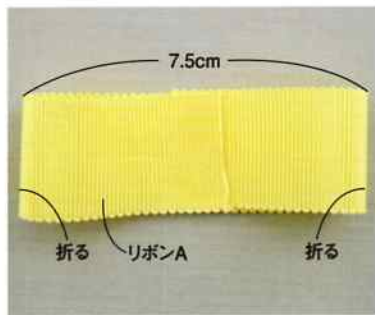

2. リボンAを輪に折る。



1. リボンBを半分に折る。



19ページを参照してリボンを作る。


リボン小を作る

リボン大を作る


ボタンをつける



1. 前脇にボタンをつける。(59ページ参照)

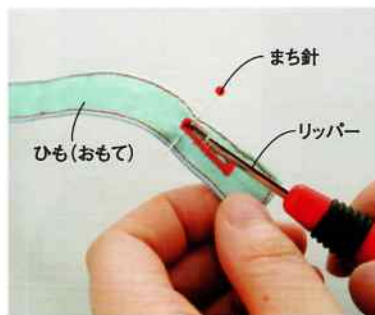


3. リッパーでボタン穴をあける。

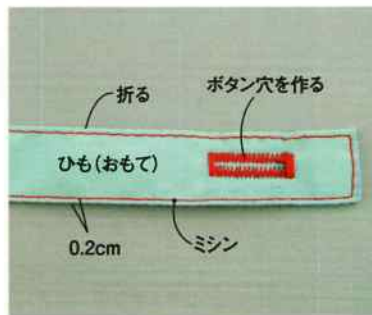

2. ひもを半分に折り、まわりをミシンで縫い、ボタン穴を作る。

ひもを作る

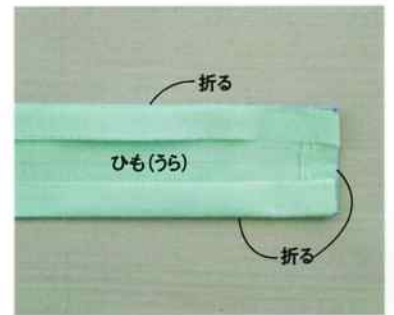

1. ひもの縫い代を折る。

後ろ



前




《15》でき上がり

レースのつけ方～鋭角部分につける場合




2. リボンBのおもて同士を縫い合わせて、おもてに返す。(19ページ参照)

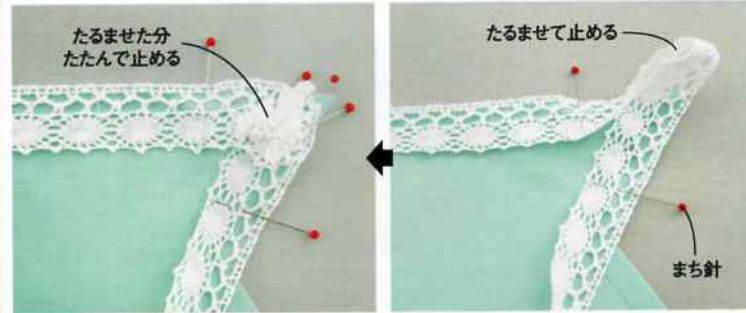

角の部分はレースの長さが足りないと突っ張ってしまうので、ゆとりを持たせてつけます。


5の作り方

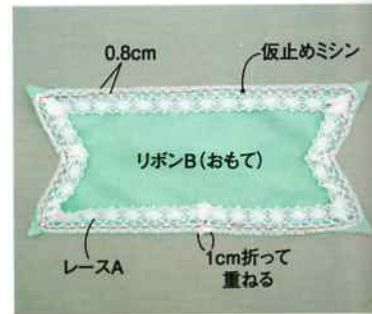


1. リボンBにレースAを重ねて、仮止めする。




6. カチューシャにカチューシャカバーをつける。(25ページ参照)



5. リボンCを折る。

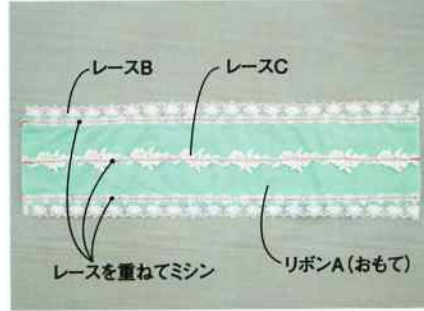

4. リボンAのおもて同士を縫い合わせておもてに返し(19ページ参照)、レースB・Cを重ねてミシンで縫う。

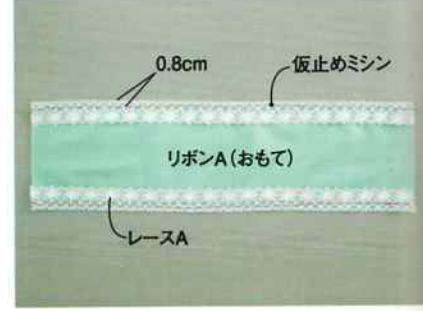

3. リボンAにレースAを仮止めする。



8. でき上がり



7. リボンAとリボンBを合わせて重ね、中心をリボンCで巻いてまつる。(19ページ参照)