


付属品

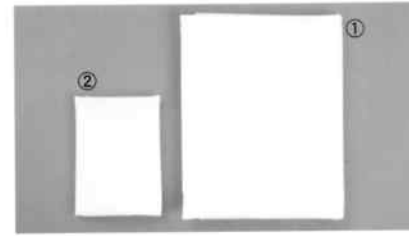


布・接着芯


36ページ42・43 ブラウスの の 製図と作り方

ブラウス材料		S	M	L	LL
①表布(綿サテン:クラボウSH9480-23)	106cm幅	1m60cm	1m70cm	2m	2m30cm
②接着芯(ITX-30)	90cm幅	60cm	60cm	70cm	70cm
③綿レース(フリル)	30mm幅	80cm	80cm	90cm	1m
④ボタン	12mm	12個	12個	12個	12個
⑤リボン(片面ベルベット)	15mm幅	80cm	80cm	80cm	80cm


布の裁ち方

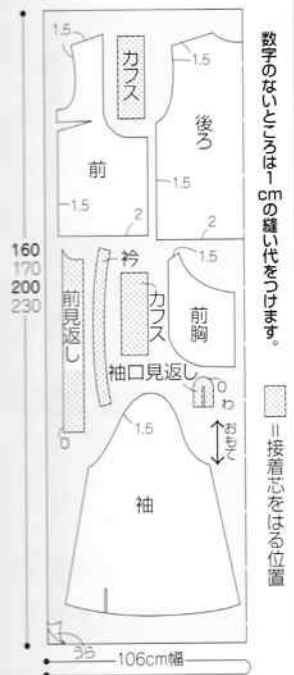

ブラウスの製図




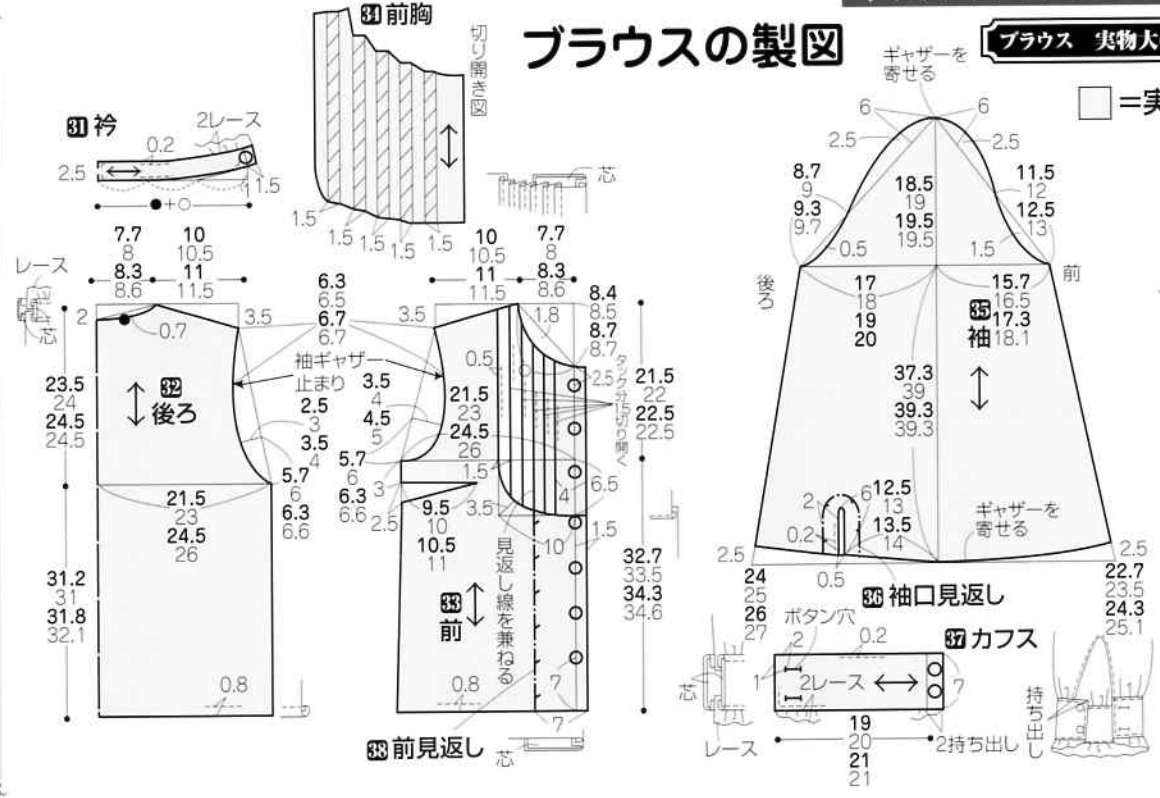


ブラウス 実物大の型紙B面

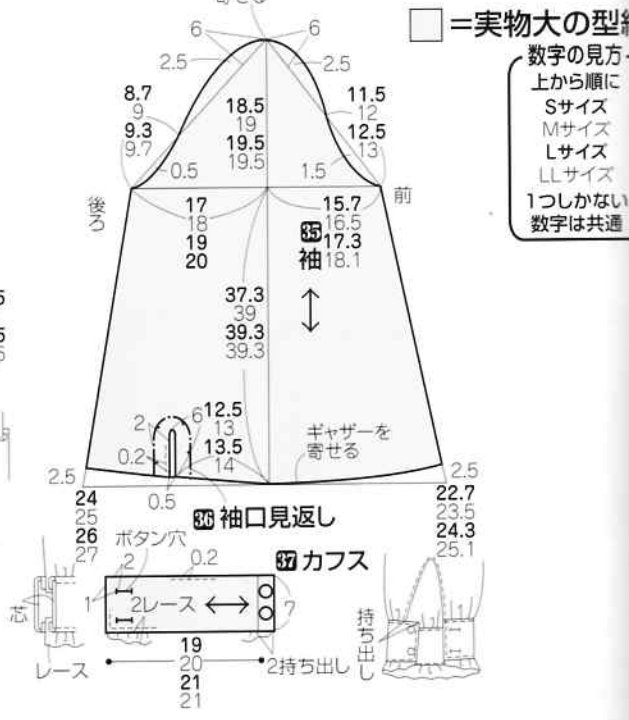


ブラウスの作り方

※糸と接着芯は目立つように色を変えています。

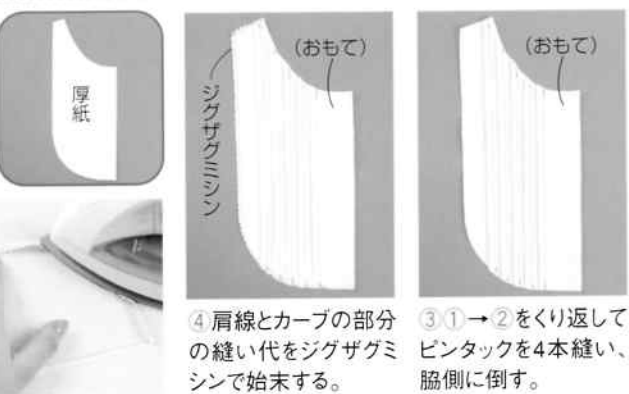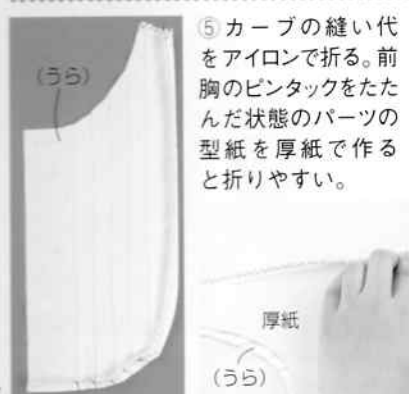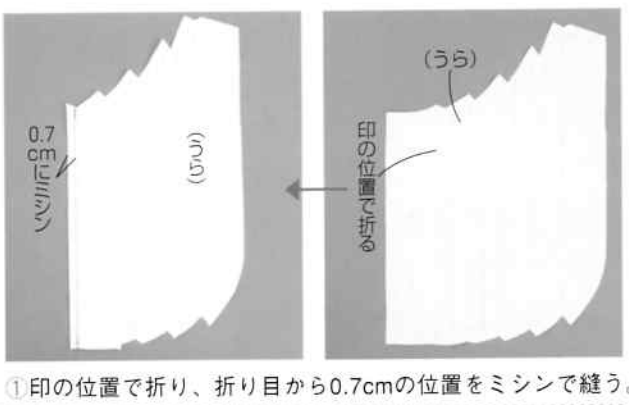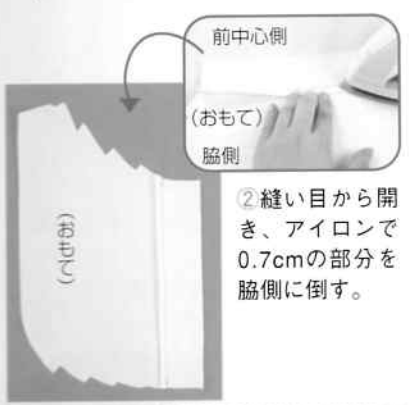


② 前胸のピンクタックを縫う

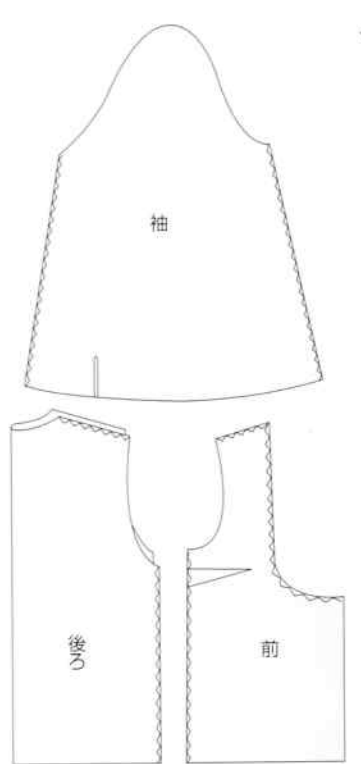


① 縫い代をジグザグミシンで始末する

3 前身頃に前胸をつける

① 前身頃のカーブの部分の縫い代に前胸を重ねる。

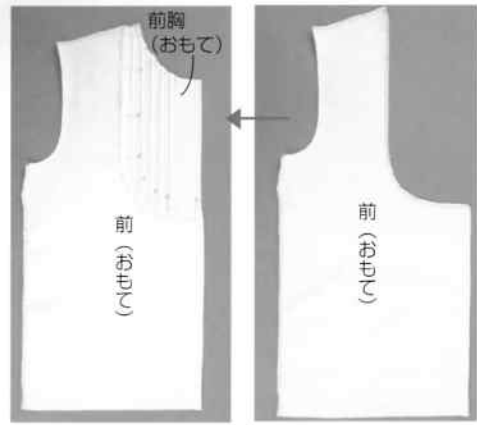

② 折り目から0.2cmの位置にミシン。

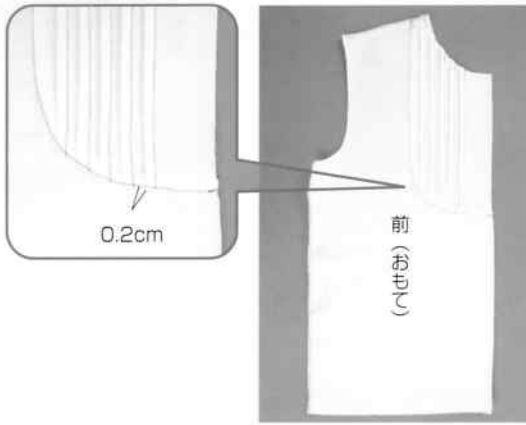


うらから見たところ




4 前身頃のダーツを縫う


① ダーツの三角の中心で折り、印を合わせてまち針でとめる。



② 脇側から三角の頂点までミシンで縫う。始めは返し縫いをして、最後は返し縫いをせずに布の折り山に向かって自然に布からはずれるように縫い、上糸と下糸を約10cm残す。

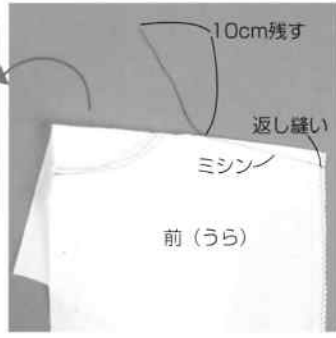

③ 約10cm残した糸を2本一緒に2回結び、0.5cm残してカットする。




5 前身頃に前見返しをつける

① 前見返しのうらに接着芯をはり、見返しの端をジグザグミシンで始末する。




② 前身頃と前見返しのおもて同士を合わせて前端線と裾を縫う。角の縫い代をカットする。



③ 前見返しを前身頃のうら側に返して整える。




④ 前身頃と前見返しの衿ぐりを重ねて縫い代に仮どめミシン。

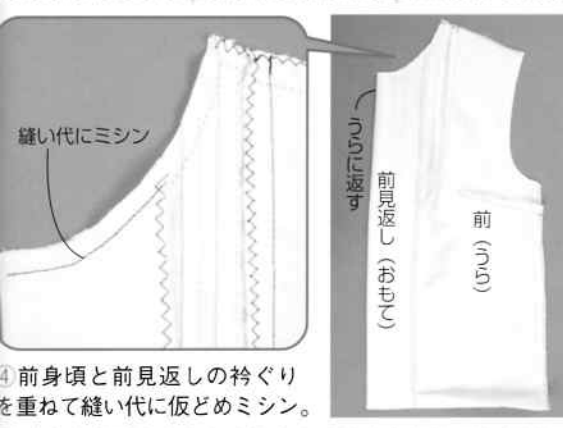

6 前身頃と後ろ身頃の肩線を縫い合わせる




① 前身頃と後ろ身頃のおもて同士を合わせてまち針でとめる。

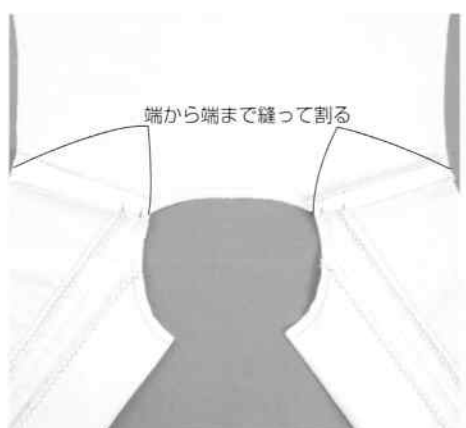


② 肩線をミシンで縫い、縫い代をアイロンで割る。


7 衿を作る

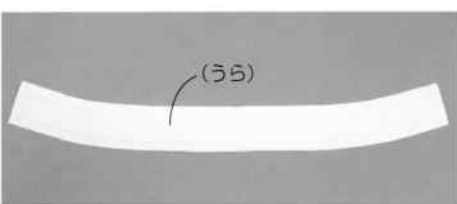


① 表衿と裏衿のうらに接着芯をはる。

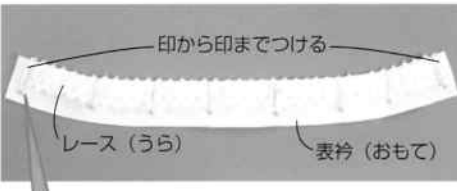


② 表衿のおもてにレースを重ねてまち針でとめる。レースの端は三つ折りをしてまつておく。

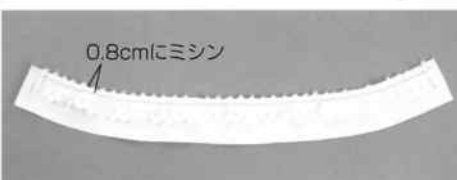


③ 縫い代にレースをミシンで仮どめする。

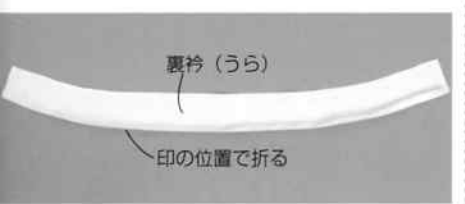

④ 裏衿の衿ぐり側の縫い代を折る。

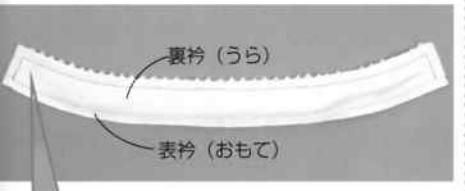

⑤ 表衿と裏衿のおもて同士を合わせて縫い、縫い代をカットする。

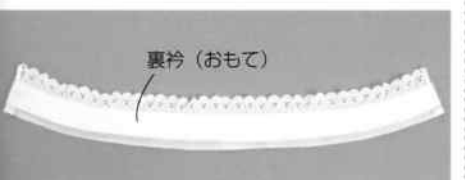

⑥ 衿をおもてに返して形を整える。



② 端から端まで縫う。裏衿はよけておく。




① 身頃のおもてと表衿のおもてを合わせて、身頃と表衿をまち針でとめる。



④ 表衿側から衿1周ミシンで縫う。




③ 衿ぐりの縫い代を衿の中に入れて、裏衿の折り目を②のミシン目に合わせてまち針でとめる。

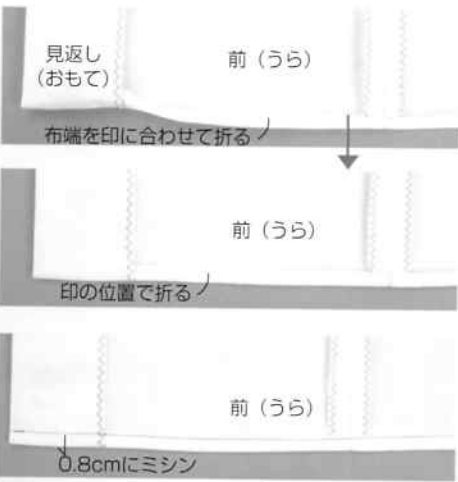

① 裾線の縫い代を三つ折りする。

10 裾線の縫い代を折って縫う

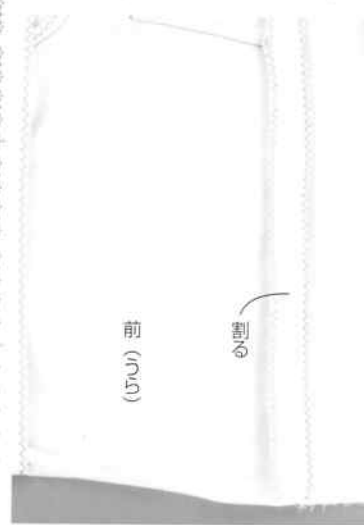

② 縫い代をアイロンで割る。




① 前身頃と後ろ身頃のおもて同士を合わせて脇線を縫う。

② 下端から0.8cmの位置を縫う。




① 袖のおもてを中にして袖下線を合わせ、ミシンで縫う。

12 袖下線を縫う

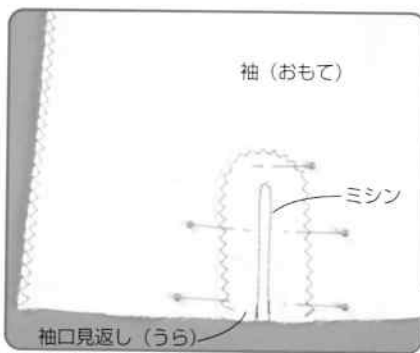

② 袖のおもてに袖口見返しを重ねてミシンで縫う。

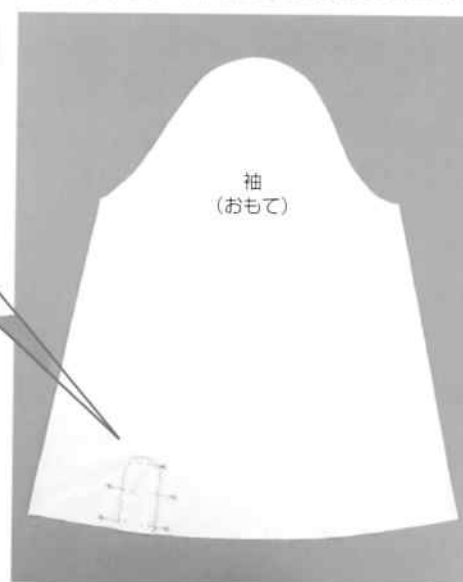

① 袖口見返しのうらに接着芯をはり、ジグザグミシンをかける。




② 縫い代をアイロンで割る。



⑤ 袖口見返しをミシンで押さえる。

④ 袖口見返しを袖のおもて側に返して整える。

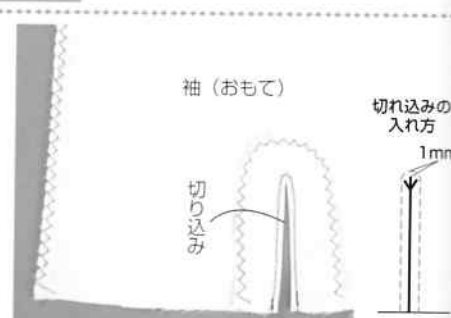

③ あぎの部分に切り込みを入れる。

11 袖口のあきを作る

13 カフスを作り、袖につける

③ 表カフスと裏カフスのおもて同士を合わせて縫う。角の縫い代をカットする。

0.3cm

裏カフス (うら)

表カフス (おもて)

裏カフス (うら)

印の位置で折る

① 表カフスにレースを重ね、印から印までレースをつけ、端は自然に引込み、縫い代に仮どめをする。布端から飛び出たレースをカットする。

カット

レース (うら)

印から印までつける

表カフス (おもて)

印の位置にミシン

裏カフス (うら)

持ち出し

下糸を引く

袖 (おもて)

0.2cm

0.8cm

裏カフス (おもて)

⑧ 印の位置をミシンで縫う。裏カフスはよけておく。

⑦ 袖と表カフスのおもて同士を合わせてまち針でとめる。

⑤ 袖口の縫い代を粗い針目のミシンで縫い、始めと終わりの下糸と上糸を約10cm残す。

④ カフスをおもてに返して整える。

袖山

袖 (うら)

袖ギャザー

止まり

袖ギャザー

前 (うら)

袖下

後ろ (うら)

③ 身頃と袖のおもて同士を合わせて青いまち針の位置をとめる。次に、青いまち針の間をとめる (ピンクのまち針)。

① 袖山の縫い代を粗い針目のミシンで縫い、始めと終わりの下糸と上糸を約10cm残す。

袖 (うら)

⑨ 袖口の縫い代をすべてカフスの中に入れる。

袖 (うら)

20cm

始め

終わり

④ 袖ぐりを縫う。袖下は丈夫にするために、20cmぐらいミシンが二重になるように (写真の矢印のように) 縫う。

② ①の粗いミシン目の下糸を引いてギャザーを寄せる。

裏カフス (おもて)

表カフス (おもて)

裏カフス側から見たところ ⑩ 裏カフスの折り目を⑧のミシン目に合わせて、表カフス側から1周ミシンで縫う。

ジグザグミシン

⑦ 縫い代をジグザグミシンで始末する。

縫い代のみをつぶす

⑥ 縫い代を1cmにカットする。

⑤ 袖山のギャザーの縫い代をアイロンでつぶす。

後ろ

前


16 出来上がり

ボタン穴をつくり、ボタンをつける


15 ボタン穴をつくり、ボタンをつける

36ページ42・43 ジャンパースカートの の 製図と作り方

布・接着芯

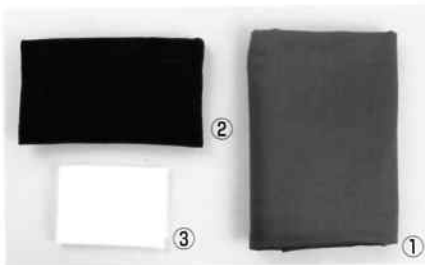

付属品

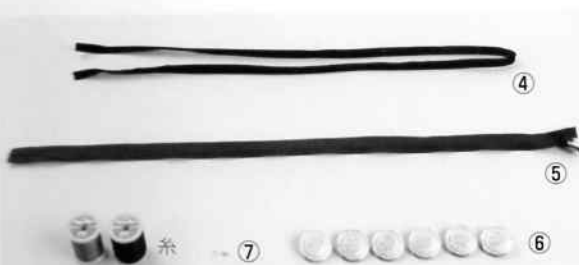


ジャンパースカート 実物大の型紙B面

□ = 実物大の型紙

ジャンパースカート材料		S	M	L	LL
①表布(42綿ツイル, 43綿のタータンチェック:85452-#2-1)	112cm幅	2m20cm	2m30cm	2m50cm	2m60cm
②別布(綿別珍)	40cm幅	40cm	40cm	40cm	40cm
③接着芯(ITX-30)	90cm幅	30cm	30cm	40cm	40cm
④パイピングテープ	3mm幅	80cm	80cm	90cm	90cm
⑤コンシールファスナー	56cm	1本	1本	1本	1本
⑥ボタン	30mm	6個	6個	6個	6個
⑦カギホック	(小)	1組	1組	1組	1組


布の裁ち方

□ = 接着芯をはる位置
数字のないところは1cmの縫い代をつけます。

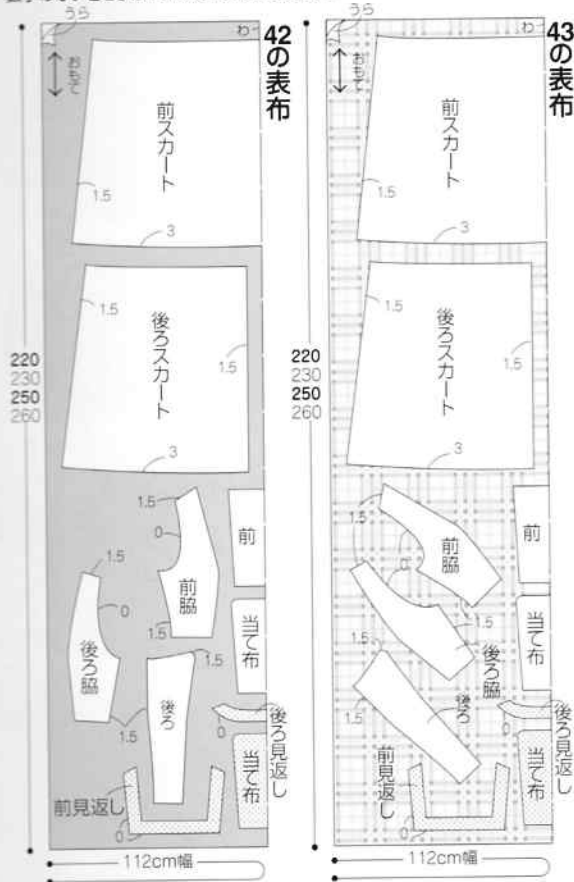

ジャンパースカートの製図


※パニエフ(139ページ)を使用します。

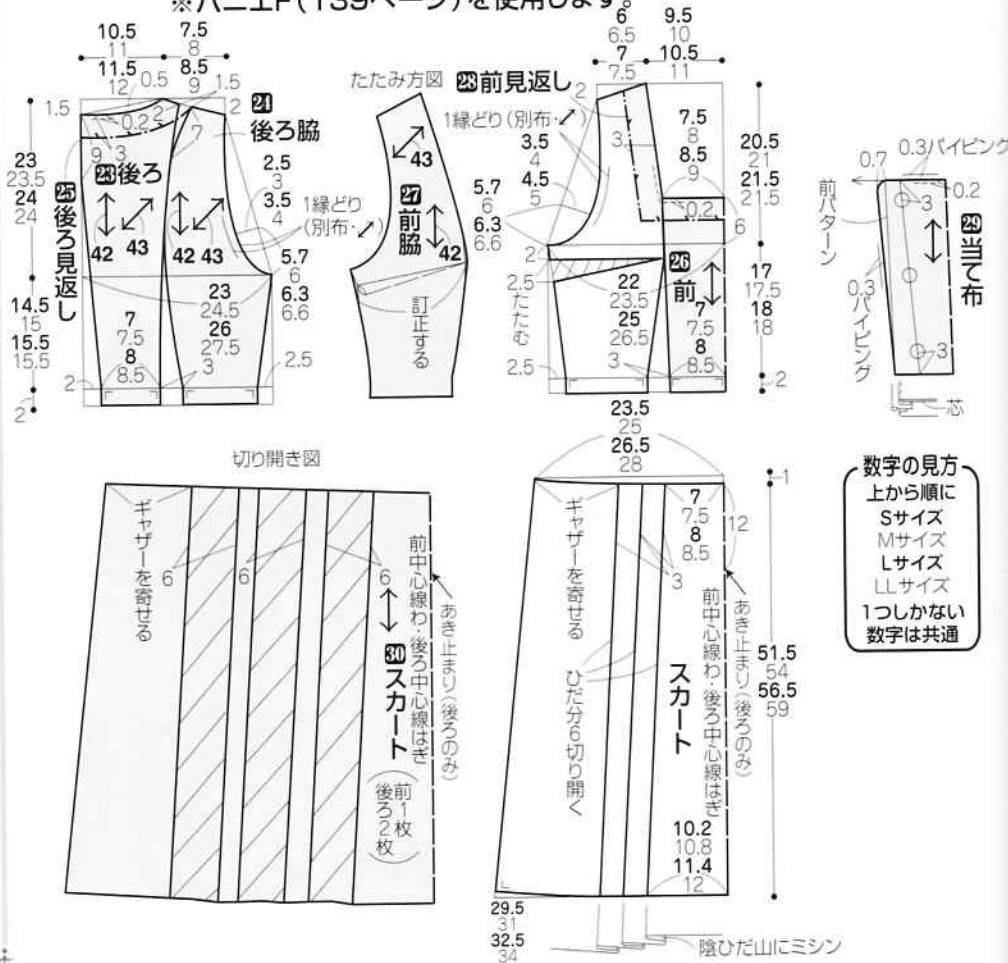

数字の見方
上から順に
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
1つしかない
数字は共通


ジャンパースカートの作り方

※糸と接着芯は目立つように色を変えています。

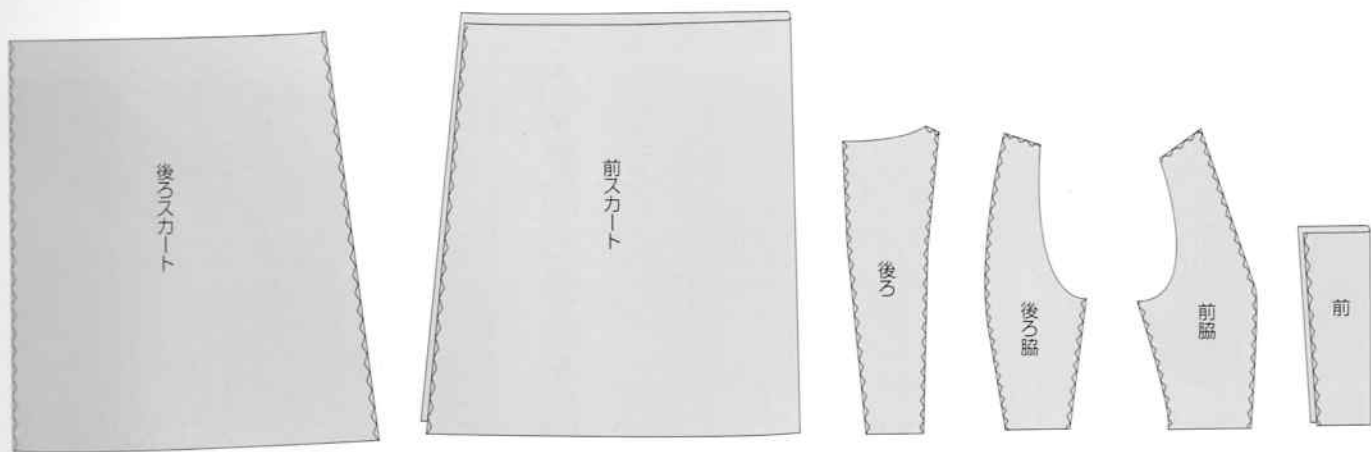


① 縫い代をジグザグ
ミシンで始末する


② 前身頃を作る

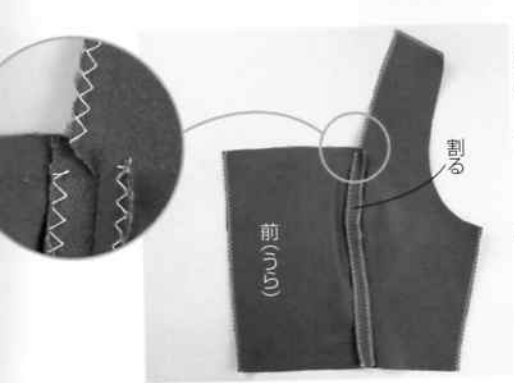

③ 縫い代をアイロンで割る。



② 前脇の縫い代に切り込みを入れる。

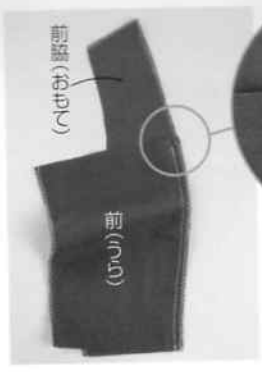

① 前と前脇のおもて同士を合わせて縫う。



① 前身頃と後ろ身頃のおもて同士を合わせて縫う。

④ 身頃の肩線を縫い合わせる

② 縫い代をアイロンで割る。



後ろと後ろ脇を縫い合わせて縫い代を割る。


③ 後ろ身頃を作る




④ 左前脇も同様に縫い合わせて縫い代を割る。



③ 身頃の袖ぐりのカーブに沿って重ね、軽くアイロンで整える。

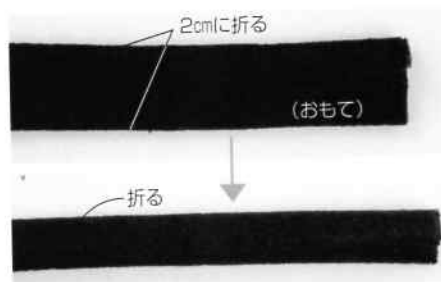

② バイアス布の両端を1cmずつ折り、さらに半分に折る。

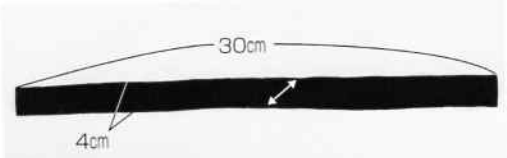

① 別布を写真の大きさにバイアスにカットする。カットした布をバイアス布と呼ぶ。
※バイアスとは...布の縦の方向に対して45°の方向のこと(75ページ参照)

⑤ 袖ぐりの縁どりに用いるバイアス布を作る



③ 縫い目にバイアス布をまつ。
※まつとは...おもてに出ないように布を1~2mmずつすくって縫うこと(75ページ参照)



② バイアス布を身頃のうら側に返して、バイアス布の折り目と①のミシン目を合わせてまち針でとめる。



① バイアス布の片方の折り目を開き、身頃とおもて同士を合わせる。布端を揃えて布端から1cmの位置をミシンで縫う。

⑥ 袖ぐりを縁どる



② 縫い代をアイロンで割る。



① 前身頃と後ろ身頃のおもて同士を合わせて脇線を縫う。

⑦ 身頃の脇線を縫う



④ 左袖ぐりも同様に縁どりをする。

8 スカートの脇線を縫い、裾の縫い代を折る


① 前スカートと後ろスカートのおもて同士を合わせて脇線を縫う。




② 縫い代をアイロンで割る。



③ 裾の縫い代をアイロンで折ってまつ。後ろ中心から10cmくらいはまつらないで。



9 スカートのプリーツを折る

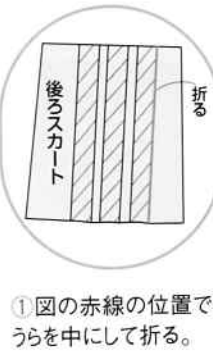

① 図の赤線の位置でうらを中心にして折る。



② 図の赤線の位置でおもてを中にして折る。



③ 同様にあと2本プリーツを折り、開かないように折り山をしつけをする。しつけとは...しつけ糸を使って手縫いで仮止めをする。




④ 後ろスカートをめくり、うら側に出てくる折り山(陰ひだ山という)から0.2cmの位置をミシンで縫う。



⑤ 同様にあと2本陰ひだ山を縫う。



⑥ 左後ろスカートと前スカートも①～⑤と同様にプリーツを折る。



⑦ ギャザーを寄せるために、粗い針目のミシンでウエストを縫う。



10 当て布を作る

① 表当て布のうらに接着芯をはる。



パイピングテープ




② 表当て布のおもてにパイピングテープを仮どめする。



③ 表当て布と裏当て布のおもて同士を合わせて重ね、印の位置より1mm外側をしつける。



④ 印の位置をミシンで縫う。

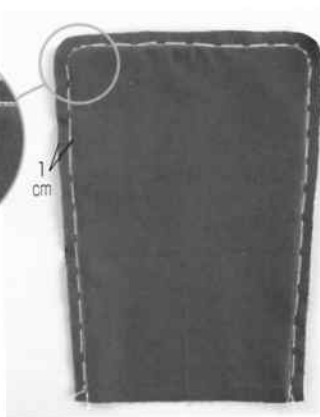

⑤ カーブの縫い代をカットする。



⑥ 当て布をおもてに返して整え、ミシンで縫う。



11 スカートの当て布・身頃を縫い合わせる




①スカートのおもとと表当て布を合わせて重ね、まち針でとめる。



③ウエストをミシンで縫い、縫い代をジグザグミシンで始末する。



②スカートと身頃のおもて同士を合わせてウエストをとめる。脇のギャザーを寄せてとめる。

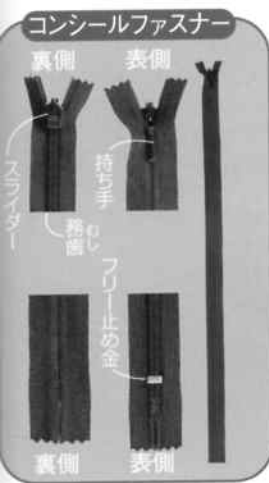

13 後ろ中心線にコンシールファスナーをつける



②縫い代をアイロンで割る。



①おもて同士を合わせて後ろ中心線を縫う。あき止まりからは粗い針目のミシンで縫う。



④縫い代を身頃側に倒してミシンで縫う。



④スライダをあき止まりより下に下げる。



③あき止まりから上の粗い針目のミシンをほどく。



②後ろ中心線の縫い代とコンシールファスナーを重ねてしつけをする。



①後ろ中心線とコンシールファスナーの中心を合わせて重ねてまち針でとめる。フリー止め金はあき止まりより下に下げておく。



⑧ファスナーと縫い代をミシンで縫い、②のしつけをほどく。



⑦ファスナーのスライダを上上げる。



⑤ミシンの押さえ金をコンシールファスナー押さえにする。左後ろ中心線の縫い代を広げて左の溝にファスナーの務歯をはめ、指で務歯を広げながら縫う。上から返し縫いをして縫い始め、縫えるところまで縫ったら返し縫いをする。



⑥右後ろ中心線の縫い代を広げて右の溝にファスナーの務歯をはめ、指で務歯を広げながら縫う。上から返し縫いをして縫い始め、縫えるところまで縫ったら返し縫いをする。



コンシールファスナー押さえ





② 後ろ見返しと前見返しの
おもて同士を合わせて肩線
を縫う。



① 後ろ見返しと前見返しの
うらに接着芯をはる。


14 見返しを作る




左の縫い代側から
ベンチでフリー
止め金をはさんで
つぶす。




右の縫い代側から
ベンチでフリー
止め金をはさんで
つぶす。



スライダーを下が
るところまで下げ、
フリー止め金の
位置を決める。



フリー止め金をあ
き止まりより上
に上げる。



ファスナーをつけ
終わった状態



④ 衿ぐりをミシンで縫う。



① 身頃と見
返しのおもて
同士を合わ
せてとめる。



② 見返しの
後ろ中心線
を0.7cm折る。



③ 身頃の後ろ
中心線の縫い
代を印の位置
で折る。

15 見返しを身頃につける

④ 布端をジグザグミ
シンで始末する。



③ 肩線の縫い代を
割る。



⑦ 衿ぐりから0.2cmの位置をミシンで縫う。



⑥ 見返しを身頃のうら側に返して
整え、身頃の縫い代に見返し
を縫いとめる。



⑤ カーブと角に切り込みを入れる。



② カギホックを
つける。

① 後ろ裾の縫い残してい
た部分をまつる。

17 仕上げ・ 出来上がり



① 当て布を前身頃に重ねる。



③ 前身頃と当て布を重ねて
ボタンをつける。



② 当て布を前身頃の衿ぐりにまつる。

18 ボタンと当て 布を前身頃に 縫いつける